

TREMOL M
pénztárgép AEE egységgel

HASZNÁLATI UTASÍTÁS



Tartalomjegyzék

1. Általános utasítások	6
1.1. Használt rövidítések	6
1.2. Biztonsági és környezetvédelmi előírások	6
1.2.1. Biztonsági előírások	6
1.2.2. Környezetvédelmi előírás	6
1.3. A pénztárgép bemutatása	7
1.3.1. Kinézet. A pénztárgép részei	7
1.3.2. Billentyűzet. Kinézet, a gombok jelentései	8
1.3.3. Kijelző	8
1.3.4. Nyomtató	8
1.3.5. RAM	8
1.3.6. Adóügyi ellenőrző egység (AEE)	8
1.3.7. LED-ek	9
1.4. működési specifikáció	9
1.4.1. Pénztárgép által kezelt mennyiségi és értékhatárok forint és euró üzemmódban ..	9
1.5. Interfész specifikációk	10
1.5.1. Elektronikus mérleg	10
1.5.2. Külső kijelző	10
1.5.3. Vonalkódolvasó	10
1.5.5. Kasszafiók	10
1.6. Pénztárgép áramellátás	10
1.6.1. Villamos hálózati feszültség	10
1.6.2. Akkumulátoros üzemmód. Töltés	10
1.7. Pénztárgép kellékei és cseréjük	10
1.7.1. Pénztárgépszalag cseréje	11
1.8. Miként használjuk ezt a dokumentumot	11
1.9. üzembe helyezés	11
1.10. A pénztárgép által kiadott bizonylatok típusai	11
1.11. A pénztárgép üzemmódjainak elérése	12
1.12. Gyakorló üzemmód	12
2. PROGRAMOZÁS	13

2.1. A programozás definíciója. Alapelvek	13
2.1.1. Programozási al-üzemmód	13
2.1.2. Funkció billentyűk.....	13
2.1.3. Digitális értékek programozása.....	14
2.1.4. Paraméterek beállítása	14
2.1.5. Karakter bevitel (nevek)	14
2.1.5.2. Telefon típusú szövegbevitel.....	14
2.3. Fizetési mód név és árfolyam programozása [2].....	15
2.5. gyűjtő programozása [MODE 4].....	15
2.6. Árucikk programozás [MODE 5].....	16
2.6.1. Árucikk vonalkódjának beállítása vonalkóddolvasóval	18
2.7. kezelő programozás. [6] BILLENTYŰ	18
2.7.1. Kezelő jelszó programozása vonalkóddolvasóval.....	19
2.8. AEE adatai jelentések LINE módban [7] BILLENTYŰ.....	19
2.9. pénztárgép rendszer tesztek. hozzáférési jelszavak [8] BILLENTYŰ.....	19
2.10. Kommunikációs paraméterek beállítása [9] BILLENTYŰ	20
2.10.1 Baud értéke [1] BILLENTYŰ	20
2.10.2 Mérleg protokoll [2] BILLENTYŰ	21
2.10.3 Külső kijelző protokoll [3] BILLENTYŰ	21
2.11. mérési egység beállítása [GY1] BILLENTYŰ.....	21
3. "ELADÁS:" mód	22
3.1. „Eladás:" belépés és Funkció billentyűk.....	22
3.2. Napnyitás	22
3.3. Alapelvek eladási módban. korlátozások	25
3.4. PÉLDÁK – Szükséges lépések	25
3.4.1. Eladások regisztrálása Gyűjtőkben	25
3.4.2. Árucikk eladások bejegyzése	26
3.4.3. Árucikk eladása vonalkóddolvasóval.....	26
3.4.4. Cikk eladása vonalkóddal vagy nomenklatúra számmal	27
3.4.5. Eladások mennyiséggel	27
3.4.6. Eladások mérlegtől származó mennyiségekkel.....	28
3.4.7. Tranzakció sztornóztatása (eladás)	28
3.4.8. Megelőző tranzakció sztornóztatása	28
3.4.9. Százalékos kedvezmény / felár bejegyzése.....	28

3.4.10. Érték kedvezmény / felár bejegyzése.....	29
3.4.11. Kalkuláció és részösszeg nyomtatása	29
3.4.12. Kedvezmény felár bejegyzése részösszegen	30
3.4.13. Fizetés visszajáró kiszámítása nélkül részösszeg megjelenítésével.....	30
3.4.14. További fizetési módok Vegyes fizetés és Visszajáró számolás	30
3.4.15. Valuta funkció működése, Sum számítás, Fizetés, módosítása típus	31
3.4.16. Készpénz befizetés és kifizetés	32
3.5. Bizonylat minták	33
3.6. Euróra átállás folyamata.....	36
3.6.1. Felkészülési időszak beállításának módja, jellemzői	36
3.6.2. Tevékenységek az átállás időpontjában	36
3.6.3. Az átmeneti időszak jellemzői.....	37
3.6.4. Hibajelzések és elhárítás módja	37
4. Pénztárgép adóügyi zárások, nem-adóügyi jelentések	37
4.1. Válassza az alábbiakat	37
4.1.1. Jelentés Z (Napi forgalmi jelentés).....	37
4.1.2. x Jelentés	38
4.2. Jelentés bizonylat minták forint üzemmódban	39
4.3. Napi pénztár jelentés	41
4.4. Napi ÁFA jelentés	42
4.5. napi GYŰJTŐ jelentés	42
4.6. napi ÁRUCIKK jelentés	42
4.6.1. Napi Árucikkek fogyása jelentés	42
4.6.2. Árucikk információk	42
4.7. Napi kezelő jelentés	42
4.8. bizonylat minták jelentések forint üzemmódban:.....	44
5. Hibaelhárítás	47
5.1. Gyakori hibák	47
6. Hibák és korlátozások a pénztárgép műveletek alatt.....	48
6.1. Kijelzőn megjelenő hiba üzenetek.....	48
6.2. Hibaüzenetek	49
6.3. Program Korlátozások.....	49
6.4. Pénztárgép szoftvereinek (firmware) frissítése	49
7. Számla készítés (áfá-s számla).....	50

8.	Az AEE szabad kapacitásána figyelésével kapcsolatos információk	50
9.	Az MSDVIEW program használata naplófájlok visszakódolásához.....	50
10.	Tremol M eltérő kialakításai.....	51

1. Általános utasítások

A jelen dokumentum célja megismertetni a felhasználókat a pénztárgép működésével, valamint a biztonsági előírásokkal. A dokumentum tartalmazza a programozáshoz, az eladáshoz és a jelentéshez szükséges információkat.

1.1. Használt rövidítések

AEE - Adóügyi Ellenőrző Egység

1.2. Biztonsági és környezetvédelmi előírások

1.2.1. Biztonsági előírások

- Ne tegye a pénztárgépet víz közelébe és ne engedje, hogy víz, vagy egyéb folyadék érje.
- Ne tegye a pénztárgépet instabil felületre, ezzel elkerülhető a pénztárgép véletlen elmozdulása..
- Ne tegye a pénztárgépet hőforrás közelébe.
- Ne tegye a pénztárgépet vibráló, vagy vibrálást továbbító felületre.
- A pénztárgép tápegységének 230 V-os feszültségre és 50 Hz-es frekvenciára van szüksége. Mindig nyomja le a főkapcsolót, mielőtt csatlakoztatja az eszközt az elektromos hálózathoz..
- Csak szabványos konnektorokba dugja be a pénztárgépet, amennyiben a konnektor nem felel meg a követelményeknek, keressen fel egy hozzáértő villanyszerelőt.
- Minden elektromos hosszabbítónak szabványosnak kell lennie. Ne csatlakoztasson elektromos motorokat, fűtőtesteket, vagy egyéb eszközöket ugyanarra a hosszabbítóra.
- Ne használjon hibás tápkábelt, valamint kerülje a kábelre lépést, a kábel összenyomását, óvja azt a sérülésektől
- Az áramütés elkerülése érdekében, ne helyezzen fém tárgyakat a pénztárgépbe.
- A pénztárgépet tisztítás előtt áramtalanítsa és ne használjon erős tisztítószereseket.
- Ne próbálja meg önállóan a pénztárgép javítását, probléma esetén értesítse a szervizt.
- Kapcsolja ki a a pénztárgépet és keresse meg a megfelelő szervizt a következő esetekben:
 - A pénztárgép adapterének kábele megsérült;
 - Folyadék került a pénztárgépre;
 - Mechanikai sérülés érte a pénztárgépet;
 - A pénztárgép nem működik megfelelően.

1.2.2. Környezetvédelmi előírás

• A jobbra látható ikon (áthúzott szemetes) azt jelenti, hogy a termék nem dobható ki a háztartási szeméttel együtt. A környezet, valamint az emberi egészség védelmének érdekében, kérjük kezelje a terméket elektronikus hulladékként és lehetőség szerint törekedjen az újrahasznosításra.



1.3. A pénztárgép bemutatása

A TREMOL M pénztárgépek olyan pénzügyi készülékek, melyek rögzíteni szándékoznak az eladásokat a kereskedelem legkülönbözőbb helyszínein. A pénztárgép ergonomikus billentyűzettel és beépített kijelzőkkel rendelkezik (eladók és vevők részére).

A beépített nyomtató tiszta és olvasható bizonylatokat készít minden műveletről (eladás, jelentés, stb.)

A pénztárgép párhuzamosan a kinyomtatott bizonylatokkal, elektronikus bejegyzésekkel rögzíti azokat az AEE naplójában.

1.3.1. Kinézet. A pénztárgép részei.



Leírás:

1. Billentyűzet;
2. Nyomtató fedél;
3. Vevő kijelzője;
4. Pénztáros kijelzője;
5. vonalkódolvasó és mérleg (külső kijelző) interfész
6. AEE jelzőfények
7. Külső antenna

1.3.2. Billentyűzet. Kinézet, a gombok jelentései



A pénztárgép billentyűzete 31 gombból áll, a következő részekre osztva:

Numerikus gombok: 0 -tól 9 -ig, a ● (tizedes pont) és a C javít gomb.

Eladás gombok: GY1 -től GY10 -ig és GYUJTÓ a gyűjtőkhöz CIKK - árucikk;

Funkció gombok: az összes többi gomb. A működés leírása lejjebb olvasható.

1.3.3. Kijelző

A pénztárgép 2 kijelzővel van ellátva (egy a pénztáros és egy a vevő részére), mely lehetővé teszi a pénztárgép működésének nyomonkövetését. A kényelem érdekében a vevő kijelzője két soron, 2x16 karaktert képes megjeleníteni.

1.3.4. Nyomtató

Nagysebességű, halk, Easy Load Line hőnyomtató, 8 pont/mm felbontással és akár 80 mm/s. sebességgel. A nyomtató mechanizmust az AEE egység vezérli.

1.3.5. RAM

Integrált része a pénztárgépnek, mely tárhelyet biztosít az értékesítési regiszterek összegzéséhez, programozható paramétereknek és más átmeneti információknak.

1.3.6. Adóügyi ellenőrző egység (AEE)

A pénztárgép egy belső AEE modullal van ellátva. Az AEE feljegyzi és elküldi a az érvényes jogszabályoknak megfelelően a Nemzeti Adóügyi és Vámhivatalnak az

adatokat, melyek a pénztárgépben keletkeznek. Az AEE egy nyithatatlan dobozba van bezárva és önálló tápellátással, továbbá belső akkumulátorral rendelkezik.

Az AEE egy GPRS modemet is tartalmaz külső antennával, mely a NAV felé irányuló adatküldéshez szükséges, valamint tartozéka egy 16 GB SD kártya, mely maradandó, csak olvasható memória, és tárolja az összes pénztárgépben keletkező nyugta másolatát, valamint a NAV szerverrel való kommunikációhoz szükséges eseményeket és napló-buffereket. A pénztárgép lehetővé teszi a kezelő számára az AEE-ben tárolt naplók kiolvasását USB porton keresztül.

Az AEE közvetlen csatlakozásban áll a nyomtató mechanizmus vezérlővel és irányítja annak nyomtatási funkcióit.

Az AEE három LED-et vezérel: a zöld a tápellátásról ad információt, a sárga NAV-val való kommunikáció állapotát, a piros pedig a hibákat jelzi.

1.3.7. LED-ek

LED	hálózati tápellátás			akkumulátor üzemmód			AEE hiba
	nincs üzembe helyezve	üzembe helyezve		első 2 óra		következő 46 óra	
		a kommunikáció rendben van	hiba a kommunikációban	a kommunikáció rendben van	hiba a kommunikációban		
zöld		világít		villog			nem világít
sárga	kikapcsolva	világít	villog	világít	villog	kikapcsolva	nem világít
piros		nem világít		nem világít			villog

1.4. működési specifikáció

A pénztárgép regiszterei:

ÁFA osztályok	5
Kezelők	Akár 20 programozható névvel (20 karakter) és jelszó (6 jegyű)
Fizetési módok	Készpénz, Bank-kártya, Utalvány, Valuta(két különböző)
Gyűjtő	500 programozható: név (23 karakter)
Cikk	10000 programozható: név (19 karakter), ár, ÁFA osztály, mennyiség készletben, paraméter mennyiség figyeléshez és vonalkódhoz, egység, vámtarifaszám (10 jegy)

1.4.1. Pénztárgép által kezelt mennyiségi és értékhatárok forint és euró üzemmódban

A pénztárgép a következő maximum értéktartományokkal rendelkezik Forint módban:

- Mennyiség: 999 999.990
- Tételsor: 99 999 999
- NYUGTA végösszeg értéke: 99 999 999
- Napi összes eladási értéke: 999 999 999 999
- Göngyöltített összes eladás (GT): 999 999 999 999 999

A pénztárgép a következő maximum értéktartományokkal rendelkezik Euró módban:

- Mennyiség: 999 999.990
- Tételsor: 999 999.99

- NYUGTA végösszeg értéke: 999 999.99
- Napi összes eladási értéke: 9 999 999 999.99
- Göngyöltett összes eladás (GT): 9 999 999 999 999.99

1.5. Interfész specifikációk

1.5.1. Elektronikus mérleg

A pénztárgép képes elektronikus mérlegtől mennyiség fogadására. A mérleg a pénztárgéppel egy interfész kábelen keresztül kapcsolódhat. Hat típusú kommunikációs protokoll érhető el a különböző mérleg típusokhoz. A beállítás Programozási működési mód, 2-es al módjában történik.

1.5.2. Külső kijelző

A pénztárgépre külső vevőkijelző is csatlakoztatható. A beállítás A kommunikációs protokoll itt is a Programozási működési mód, 2-es al módjában történik.

1.5.3. Vonalkódolvasó

A pénztárgéphez RS232 csatlakozós vonalkódolvasó használható. A támogatott szabványok a következők: EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, valamint EAN13 súlykód. A pénztárgép automatikusan felismeri a vonalkód típusát.

1.5.5. Kasszafiók

A pénztárgép képes kasszafiókat irányítani. A fiók minden alkalommal kinyílik amikor egy nyugta lezárásra kerül vagy pénz befizetés vagy pénz kifizetés történik. A nyitás tiltható a 12-es paraméterrel.

1.6. Pénztárgép áramellátás

1.6.1. Villamos hálózati feszültség

A pénztárgép tápellátását külső adapter (9.6V/ 2.75A) biztosítja.

1.6.2. Akkumulátoros üzemmód. Töltés

A **TREMOL M** pénztárgép működtethető beépített opcionális Li-Pol >2000mAh akkumulátorról, melynek beépítéséről szakszervíz gondoskodik. Az akkumulátor töltés automatikus, amennyiben az eszköz villamos hálózatra csatlakozik. A teljes töltési idő körülbelül 10 óra. Teljesen feltöltött akkumulátorokról a pénztárgép legalább 500 nyugta (mely 1 értékesítést tartalmaz) nyomtatására képes, illetve 12 óráig készenléti állapotban üzemelhet. A hosszú akkumulátor élettartam érdekében:

1. Mindig töltsse fel teljesen az akkumulátort ;
2. Néhány órás akkumulátoros működés után csatlakoztassa a gépet villamos hálózatra;
3. 30 napig nem használt pénztárgép esetén távolítsa el az akkumulátort.

1.7. Pénztárgép kellékei és cseréjük

A pénztárgép az alábbi hőpapír tekercset használja:

tekercs:	Ø 48mm. ↔ 57mm
----------	----------------

1.7.1. Pénztárgépszalag cseréje

Amennyiben a pénztárgépből kifogy a szalag, akkor a következő üzenetet írja ki **NINCS PAPÍR**. A működés folytatásához végezze el a következőket.

- ① Emelje fel a nyomtatófedelet enyhe nyomást gyakorolva annak hátsó felére.
 - ① Nyissa ki a belső fedelet a nyomtatókar felemelésével.
 - ① Távolítsa el az régi szalag visszamaradt csévéjét. Biztosítsa az új papír végének egyenességét (vágja meg a papírt, amennyiben ez szükséges). Illessze a helyére a szalagot a hőérzékeny felülettel lefelé.
 - ① Húzza ki a papír szabad végét a vájaton kívülre, nyomja vissza a nyomtatókart.
 - ① Csupkja be a nyomtatófedelet enyhe nyomásgyakorlással.
- Nyomja meg a  gombot és a pénztárgép folytatja működését.

1.8. Miként használjuk ezt a dokumentumot

A pénztárgép kezelési útmutató számos példát ad a gép funkcióiról. A példák egy bizonyos sorrendet követnek, amely a következő:

- ① *Az ettől a szimbólumtól balra található szövegek egy elgondolást definiálnak, szabályt vagy funkciót.*
Az e szimbólum mellett található szövegek leírják, hogy mi szükséges az adott működés eléréséhez.

Például: Az oldalsó szöveg elmagyarázza, hogy pontosan mi is látszódik a példában:

Szükséges lépések

Kijelző



Gyűjtő 01
123

A szöveg mutatja a bevitt adatot és pénztárgép választát.

1.9. Üzembe helyezés

- ① *Az első működésbe állítás (üzembe helyezés) egy eljárás, mely a pénztárgép AEE aktiválására szolgál.*
- ① *Az pénztárgép üzembehelyezését szakembernek kell végeznie.*

1.10. A pénztárgép által kiadott bizonylatok típusai

- ① *Minden a pénztárgép által kiadott bizonylat egy fejléccel kezdődik, mely a pénztárgépet üzemeltető cég adatait tartalmazza.*
- ① *A pénztárgép kizárólag az üzembe helyezés után képes nyomtatási funkciókat ellátni.*
- ① *Ez a dokumentum üzembe helyezett pénztárgépes példákat is mutat.*

1.11. A pénztárgép üzemmódjainak elérése

A pénztárgép üzemmódokat  gombbal választhatjuk ki és a billentyűzetten keresztül adhatjuk meg a jelszót.

A jelszavak a "Programozási" üzemmódban változtathatóak meg. Amennyiben a "Programozási" üzemmódhoz szükséges jelszó elveszett, kérjük keresse fel a szervizt.

Az üzemmódok alapértelmezett jelszavai a következők:

Üzemmód	Kijelzőn	Jelszó
Eladás Eladások rögzítése	Eladás: _____	0 
Jelentés X: Jelentések nullázás nélkül	Jelentés X: _____	22222
Jelentés Z: Napi jelentések nullázásokkal	Jelentés Z: _____	11111
Program: Programozás	Program: _____	33333
Szervíz: Szervíz üzemmód	Szervíz: _____	belépés csak szerviz szakembernek

1.12. Gyakorló üzemmód

A Tremol M pénztárgép nem rendelkezik gyakorló üzemmóddal, ezért fontos, hogy a használati útmutatót figyelmesen olvassuk el, és a kezdeti időszakban a pénztárgép mellett tartsuk, mivel a pénztárgépet csak éles üzemmódban lehet használni.

2. PROGRAMOZÁS

2.1. A programozás definíciója. Alapelvek

① A pénztárgép programozása az a folyamat, mikor előkészítjük a pénztárgépet azzal, hogy megadjuk a paraméterek értékeit melyek megfelelnek az eladás helyének és a felhasználók igényeinek.

A programozás a "PROGRAM" üzemmódban végezhető el.

Példa: PROGRAM MÓD-ba lépés

Szükséges lépések



A pénztárgép kijelzője ezt mutatja

Program:

Programozási mód kiválasztása

33333

Program
2-9,GY1

A kijelző mutatja, hogy a pénztárgép programozási üzemmódban van és al-üzemmód választására vár.

2.1.1. Programozási al-üzemmód

① A pénztárgép 9 alapvető al-üzemmódban programozható, melyek a megfelelő gomb megnyomásával választhatók ki:

- 2 fizetési módok és valuták árfolyamának programozása;
- 4 gyűjtők paramétereinek programozása;
- 5 cikkek paramétereinek programozása;
- 6 kezelői paraméterek programozás
- 7 AEE egység összekapcsolása számítógéppel (-LINE- mód)
- 8 pénztárgép tesztek, kijelző kontraszt és jelszavak beállítása;
- 9 kommunikációs paraméterek beállítása;
-  mértékegység adatbázis programozása;
-  idő beállítása (Napi Forgalmi Jelentés szükséges).

2.1.2. Funkció billentyűk

Minden programozási al-üzemmódban a  billentyű törli a műveletet és a pénztárgép az előző menübe tér vissza.

A következő al-üzemmódokban 2 -től 6 -ig (fizetések, áfakulcsok, gyűjtők, cikkek, kezelők) a  és  billentyűkkel lehet az üzemmódok között váltani.

A többi funkcióbillentyű minden üzemmódhoz hozzá van rendelve. Az általános szabály az, hogy digitális értékek beütésekor, majd funkcióbillentyűk lenyomásakor az érték bekerül az adott paraméterhez, a billentyű lenyomása érték nélkül az akutálisan beállított értéket mutatja.

2.1.3. Digitális értékek programozása

A digitális értékek bevitele az 1 -től 9 –ig, valamint a 0 és a . , valamint egy funkció billentyű lenyomásával történik.

2.1.4. Paraméterek beállítása

A paramétereket a parameter számának megadásával és a  billentyű lenyomásával, (vagy más megemlített billentyű) lenyomásával érjük el. A paraméter megváltoztatásához nyomjuk le ismét a funkció billentyűt.

2.1.5. Karakter bevitel (nevek)

A neveket speciális al-üzemmódban vesszük fel. Ennek eléréséhez nyomjuk le a  billentyűt (vagy más megemlített billentyűt). A karaktereket SMS módon vihetjük be, – telefonos billentyűzettel.

Funkcióbillentyű tábla név programozási módban : kódtábla alapján

Funkció		billentyű				
Betűk:	A B C D E F					
Kurzor egygel balra mozgatása	←					
Kurzor egygel jobbra mozgatása	→					
Karakter bevitele	Insert					
Karakter törlése	Delete					
Visszalépés	↩					
Sor elejére ugrás	Home	 				
Sor végére ugrás	End	 				
Belépés	Enter					

2.1.5.2. Telefon típusú szövegbevitel

 Ebben a módban a karakterek a telefonokhoz hasonlóan kerülnek bevitelre. Mindegyik billentyű néhány betű bevitelére is alkalmas a billentyű többszöri nyomásának hatására.

Funkció billentyűk

•	Kis és nagybetűk közötti váltás, számok ikonok: Abc, ABC, abc, 123
	., ? ! ' " # \$ % & @ + - () : / [] _

Billentyűzet kiosztás

Billentyűk	7	8	9	4	5	6	1	2	3	0
Latin	A	D	G	J	N	Ö	S	Ü	X	
	Á	E	H	K	O	P	T	Ű	Y	
	B	É	I	L	Ó	Q	U	V	Z	
	C	F	Í	M	Ö	R	Ú	W		

2.3. Fizetési mód név és árfolyam programozása [2]

- A pénztárgép négy különböző típusú fizetési móddal működhet:

Funkció billentyűk:

billentyű	Funkció / Érték	Értéktartomány <u>alapértelmezett</u>
	Ugrás nagyobb fizetési számra	3-as fizetési számra majd, valuta
	Ugrás kisebb fizetési számra	Fizetés <u>0</u>
	Bevitt érték jóváhagyása/mentése	0 és 9999.9999 között
	Árfolyam beállítása, ha valuta van kiválasztva	0 és 9999.9999 között
	Beállított értékek nyomtatása.	

2.5. gyűjtő programozása [MODE 4]

① Eladási módban lehetséges az eladások közvetlen regisztrálása a gyűjtőkben, programozott vagy szabad árral.

Funkció billentyűk:

Billentyű	Funkció	Értéktartomány <u>Alapértelmezett</u>
	Ugrás nagyobb gyűjtőre	akár 40-ig
	Ugrás kisebb gyűjtőre	1-ig
	gyűjtő név programozás	23 karakter max. alapértelmezett: <u>Gyűjtő 01</u>
	Üsse be a gyűjtő árát majd a FIZET billentyűt	<u>0.00</u> és 999999.99 között
	Beállítja / mutatja a választott gyűjtő ÁFA csoport tulajdonságokat	1-től 5-ig, A, B, C, D, E –nek megfelelően

	Közvetlen eladás tiltása az adott gyűjtőből (nincs definiált ÁFA adó csoport). Az újraengedélyezéshez elég az ÁFA csoport melléklet engedélyezése	
	Beállítja / mutatja az egyetlen tranzakciók értékét (automatikusan zárja a nyugtát készpénzben)	Értékek <u>NEM</u> vagy IGEN
	Beállítja / mutatja az eladási ár típusát	0- Szabad ár tiltása; 1- Szabad ár engedélyezése; 2- Limitált szabad ár
	A szabad ár parameter információit nyomtatja	
	A gyűjtő információit nyomtatja	

2.6. Árucikk programozás [MODE 5]

① Az árucikkek arra használhatóak, hogy egyszerűen regisztráljuk az áruk eladását a cikkszám segítségével, vagy vonalkóddal. Előreprogramozott vagy beütött árral. Az árucikkek használata lehetővé teszi a készletfigyelést.

Funkció billentyűk:

Billentyű	Funkció	Értéktartomány <u>Alapértelmezett</u>
	Ugrás nagyobb árucikk számra	Akár 10000-ig
	Ugrás kisebb árucikk számra	Egészen 1-ig
	Beállítja / mutatja a választott árucikk számát	1 és 10000 között
	Belépés árucikk név programozási módba	Akár 23 karakterig Alapértelmezet : <u>Cikk00001</u>
	Beállítja / mutatja a választott árucikk árát	<u>0.00</u> és 999999.99 között
	Beállítja / mutatja a mértékegység értékét	1-8
	Információt nyomtat a parameter egységhez	
	Beállítja / mutatja a választott artárucikk ÁFA csoport tulajdonságait	Számok 1-től 5-ig, A,B,C,D or E –nek megfelelően
	Az adott cikk eladásának letiltása. (nincs megadott ÁFA adó csoport). Az újraengedélyezéshez elég az ÁFA csoport melléklet engedélyezése	

GY7 GY2	Lépjen a menü az elérhető árucikk mennyiség programozásához: Összesített számlázás Állítsa be a az elérhető árucikk mennyiséget X SEGIT %+ GY Növelje és mutassa az elérhető árucikk mennyiséget %- GY Csökkentse és mutassa az elérhető árucikk mennyiséget	0.000 és 999999.99 között 0 és 999999.99 között 0 a mennyiség állításához
GY8 GY3	Beállítja / mutatja a mennyiség kontroll paraméter értékét	0 – Nincs 1 – Eladás tiltása negatív mennyiségnél 2 – Eladás engedése negatív mennyiségnél
GY8 GY3 X SEGIT	Információt nyomtat a mennyiség kontroll paraméterről	
FIZ. MOD	Lépjen a menübe a vonalkód beállításához vagy nomenklatúra szám állításához;	Összesített számlázás 8, 12 vagy 13 számjegyű vonalkód: EAN8 EAN13, UPC-E or UPC-A; Ha a paraméter 27 Art.N. = IGEN számjegy limit és formátum nélkül – 13 számjegyig
FIZ. MOD CIKK	Törli a kiválasztott árucikk vonalkódját	
GYUTÓ	Vámtarifaszám (10 számjegy)	
X SEGIT	A választott árucikk információit nyomtatja – vonalkódot csak akkor nyomtat, ha be van állítva.	
GY18 GY5	Az összes programozott árucikk információit nyomtatja	

Példa: cikk nevének és árának programozása:

Szükséges lépések

Kijelző tartalma

Lépjen programozási módba.

33333

5

Lépjen cikk programozási módba. A kijelző a jelenlegi cikket mutatja, alapértelmezetten 1.

ENGLX
KIVÉT

ENGLX
KIVÉT

ENGLX
KIVÉT

ENGLX
KIVÉT

ENGLX
KIVÉT

6

CIKK

Program:

Program
1-9,GY1

Árucikk 00001
Ár: 0

Árucikk 00006
Ár: 0

Válassza a 6-os árucikket.

NÉv:

Cikk00006

Lépjén név programozási módba.

NÉv:

COLA

Üsse be a "C", "O", "L" és "A"betűket.

Árucikk 00006

Ár: 0

Erősítse meg a nevet

Árucikk 00006

Ár: 35

3-as ár programozása.

Árucikk 00006

Ár: 35

Nyomtatja a cikket.

2.6.1. Árucikk vonalkódjának beállítása vonalkódoval

Válasszon egy cikket. Olvassa le a cikk vonalkódját a pénztárgéphez csatlakoztatott vonalkódoval. Amennyiben a vonalkód helyesen beolvasásra került, egy kis hangjelzés hallatszik és a vonalkód kiírásra kerül. A pénztárgép nem enged egy vonalkódot több cikkhez rendelni.

2.7. kezelő programozás. [6] BILLENTYŰ

① A pénztárgép 20 kezelőt képes nyilvántartani. Alapértelmezetten 1 felhasználóval működik, jelszava "0". Amennyiben több felhasználó szükséges, akkor először a kezelő számukat, aztán a bejelentkezési nevüket és jelszavukat kell megadni.

Function keys:

Billentű	Funkció	Értéktartomány <u>alapértelmezett</u>
	Kezelő számának beállítása	1 -től 20-ig számok
	Ugrás nagyobb kezelői számra	Egészen 20-ig
	Ugrás kisebb kezelői számra	1-ig
	Belépés kezelő név programozási módba	Akár 20 karakter Alapértelmezett: <u>Kezelő 01</u>
	Belépés kezelő jelszó programozási menübe	Egészen 6 számjegyek (ha a számjegyek nem érik el a 6-ot, a jelszó vége a )

		szimbólummal egészül ki)
		Alapértelmezett kezelő 1 jelszó: 0
	Kinyomtatja a beállított kezelő nevét	

2.7.1. Kezelő jelszó programozása vonalkódolvasóval.

① Válasszon kezelőt. A vonalkódos jelszó programozás ugyanaz, mint a cikk vonalkódnál, előre elkészített vonalkódokkal a különböző kezelőkhöz. A pénztárgép nem enged ugyanolyan vonalkódot különböző felhasználókhöz.


① A bejelentkezés eladási módba történhet vonalkód jelszavakkal, vagy manuálisan is megtehető.

- ① A kezelő jelszó 13 számjegye. A vonalkód számjegyeinek jelentése:
- 2 digits – vonalkód prefix (az általános pénztárgép paramétereknél állítható)
 - 3 digits – az első három jegye a jelszónak fordított sorrendben
 - 2 digits – százzal osztás maradéka a terméknek három számjegy előtt
 - 3 digits – a következő három számjegye a jelszónak fordított sorrendben
 - 2 digits – százzal osztás maradéka a terméknek három számjegy előtt
 - 1 digit – vonalkód ellenőrző összeg

Például: Password123456, Vonalkód: 2 7 3 2 1 0 6 6 5 4 2 0 4

2.8. AEE adatai jelentések LINE módban [7] BILLENTYŰ

① A pénztárgép az AEE-ben rögzített adatok átadását teszi lehetővé a tulajdonos számára. A kijelző a következőt mutatja ebben a módban:



Csatlakoztassa az AEE mini USB portjához a kábelt és kösse össze a számítógéppel. A számítógépen indítsa el a pénztárgéphez kapott segéd szoftvert. Az AEE-ből kiolvasott adatok megtekintéséhez kövesse a leírás „Az MSDVIEW program használata naplófájlok visszakódolásához” pontjában leírtakat.

Az adatok kinyerése után lépjen ki a – LINE – üzemmódból az [ÜZEMMÓD] gomb lenyomásával.

2.9. pénztárgép rendszer tesztek. hozzáférési jelszavak [8] BILLENTYŰ

- ① Ebben a módban a a pénztárgép moduljainak működése ellenőrizhető.
- ① A billentyűk lenyomásával következő rendszertesztet indíthatóak:

Billentyű	Funkció	Értéktartomány alapértelmezett
	Adminisztrátori jelszó beállítása	Kijelzőn: Admin pwd? nyomjon [FIZET] majd 5 számjegy új jelszó
	PÉNZTÁRGÉP ALAP INFORMÁLIS ADATAINAK LEKÉRÉSE	ADATOK KINYOMTATÁSA
	Nyomatási sűrűség, kontraszt	szám 1-től 3-ig
8	Pénztárgép automata kikapcsolás időzítése (csak akkumulátoros gépnél)	Érték 01, 02, 05-től 10 percig
	Kijelző kontraszt	érték: 01-től 10-ig

① Ebben a módban a jelentések és a programozási működési mód eléréséhez szükséges jelszót lehet megváltoztatni. A jelszavak kötelezően 5 jegyűek.

Funkció gombok:

Billentyű	Funkció	Értéktartomány alapértelmezett
	Üsse be a "Z" jelentés jelszavát	5 számjegy 11111
	Üsse be az "X" jelentés jelszavát	5 számjegy 22222
	Üsse be a "P" jelszót	5 számjegy 33333
	Gyári jelszavak visszaállítása	
	Segítség	

2.10. Kommunikációs paraméterek beállítása [9] BILLENTYŰ

A pénztárgéphez csatlakoztatott mérleg és kijelző beállításokat lehet itt eszközölni. Perifériák listáját nyomtathatjuk ki az X SEGÍT billentyűvel. Ebben a módban változtatható:

- 1 UART sebessége, baud értéke;
- 2 Mérleg protokoll;
- 3 Külső kijelző protokoll;

2.10.1 Baud értéke [1] BILLENTYŰ

① UART sebesség. Az választható értékeke a következők: 9600, 19200, 38400, 57600, 115200. Az alapértelmezett érték 9600, a többi a  és  gombokkal választhatjuk ki. A megfelelő érték beállításához csak válasszuk ki azt és lépünk ki a menüből.

2.10.2 Mérleg protokoll [2] BILLENTYŰ

- ❶ A kapcsolat különböző kommunikációs protokollokkal lehetséges .
- ❶ Hat különböző kommunikációs protokoll választható ki. Típusai a következők:
BIMCO, DATECS, CAS, BE-15, ACS 15, MINI-TIGER.
- ❶ Protokollok közötti váltáshoz használjuk a következő gombokat  és . A megfelelő protokoll beállításához csak válasszuk ki azt és lépünk ki a menüből.

2.10.3 Külső kijelző protokoll [3] BILLENTYŰ

- ❶ A kapcsolat különböző kommunikációs protokollokkal lehetséges .
- ❶ Négy különböző kommunikációs protokoll választható ki. Típusai a következők:
Par. CD7220/5220, AEDEX, UTC, PROGRESS DISPLAY.
- ❶ Protokollok közötti váltáshoz használjuk a következő gombokat  és . A megfelelő protokoll beállításához csak válasszuk ki azt és lépünk ki a menüből.
- ❶ Az engedélyezett típusokkal kapcsolatban kérdezze a szervízt.

2.11. mérési egység beállítása [GY1] BILLENTYŰ

Mérési egység beállítása.

A pénztárgép 8-féle mérési típust biztosít a termékek mennyiségeihez. Az első mennyiségi egységet nem lehet átállítani.

Billentyű	Funkció	Értéktartomány <u>alapértelmezett</u>
	Ugrás nagyobb egységekre	8-ig
	Ugrás kisebb egységekre	1-ig
	Egység nevének beállítása	3 karakter
	Súgó és adatok nyomtatása érték programozásához	

3. "ELADÁS:" mód

① *Ez a fejezet a "ELADÁS:" mód működését mutatja be.*

Három különböző típusú rendszer értelmezett:

- I. A pénztárgép alap pénzneme a Forint – jele Ft. Alap állapotban a pénztárgép Forint rendszert használ. A jelentések is és az adóügyi bizonylatok is Forint-ban készülnek. De lehetőség nyílik a pénztárgépben különböző valuták beállítására és kezelésére.
- II. Euró felkészülési időszak: Átmeneti rendszer (12 hónappal az Euro pénznem bevezetése előtt). A pénztárgép alap pénzneme továbbra is a forint, de Forint-ban és Euro-ban is lehet fizetni. Négy eset lehetséges:
 - Fizetés Forint-ban, Visszajáró Forint-ban;
 - Fizetés Euro-ban, Visszajáró Euro-ban;
 - Fizetés Forint-ban, Visszajáró Euro-ban;
 - Fizetés Euro-ban, Visszajáró Forint-ban;
 Forgalmi Jelentések Forint-ban készülnek, de az Euróban történt fizetések is megjelennek.
- III. Euró pénznem bevezetése és az azt követő időszak: A pénztárgép alap pénzneme az Euró. Lehet fizetni Euró-ban és Forint-ban is, de a visszajáró mindig Euró-ban jelenik meg. Forgalmi Jelentések Euróban történnek de a Forintban történt fizetések is megjelennek.

3.1. „Eladás:” belépés és Funkció billentyűk

Az eladási mód bejelentkezési jelszóval érhető el. Alap beállításban { 0 } billentyű, majd { FIZET } billentyű lenyomásával léphetünk eladás üzemmódba.

Azokban a belépési jelszó változtatható. A jelszó maximum 6



jegy. Amennyiben a jelszó ennél rövidebb nyomja le a

3.2. Napnyitás

A kezelő jelszavának bevitelére után, a kijelzőn megjelenik a "NAPNYITÁS?" szöveg, és

ennek elfogadásakor a



gombbal, a kijelzőn egy másik "BEFIZETÉS ?" üzenet jelenik meg. Amennyiben váltópénzt szeretne regisztrálni a pénztárgépben, használja a



numerikus billentyűzetet az összeg bevitelére és fogadja el a

Amennyiben mégsem szeretné megnyitni a napot, nyomja meg a  gombot ezzel megszakíthatja a folyamatot.



A pénztáros jelszava vonalkódolvasóval is bevihető.

Példa: belépés "ELADÁS"-ba:

Szükséges lépések



Válassza az "ELADÁS"-t.

0

Üsse be a jelszót "0".



A kezelő neve megjelenik egy rövid időre.

"Eladási" mód



Kilépünk a login képernyőből.

123456

Beütjük a kezelői jelszót: „123456” A kezelő neve kiíródik egy rövid pillanatra

"ELADÁS:" mód

Kijelző tartalma

Eladás:

Eladás:

*

01 Kezelő 01

0

Eladás:

*

Eladás:

0

Funkcionális gombok

Gomb	Funkció gomb	Funkció szám gomb
	Hibakód vagy kijelző törlése	
	1) Egyszeri lenyomás – Megmutatja az eladások részösszeg értékét 2) Következő lenyomás – Megmutatja a részösszeg értékét valutában számítva, illetve a valuta váltási arányát	
től ig	Eladási bejegyzés 1-től 5-ig terjedő gyűjtőkből a programozott ár alapján	Eladási bejegyzés 1-től 5-ig terjedő gyűjtőkből a bevitt ár alapján
től ig	Eladási bejegyzés 6-tól 10-ig terjedő gyűjtőkből a programozott ára alapján	Eladási bejegyzés 6-tól 10-ig terjedő gyűjtőkből a bevitt ár alapján
	Nincs	Eladási bejegyzés a bevitt gyűjtőből (1-40)
	menyniségi érték átvétele Mérlegtől	Mennyiség érték beállítás eladáshoz
	Vonalkód vagy cikkszám szám	Eladási bejegyzés bevitt termékszám alapján
	egyszeri lenyomás: utolsó tétel törlése a nyugtából Szabadon választott tétel törlése a nyugtából, kézi bevétel útján “N. Megszakítás?” teljes nyugta törlése, jóváhagyás [KÉSZPÉNZ] billentyűvel.	Termék bevétel szabad áron
	Százalékos engedmény az utoljára bevitt összegre vonatkoztatva, előre beállított értékben	Százalékos engedmény az utoljára bevitt összegre vonatkoztatva, kezelő által beadott érték szerint
	Százalékos felár az utoljára bevitt összegre vonatkoztatva, előre beállított értékben	Százalékos felár az utoljára bevitt összegre vonatkoztatva, kezelő által beadott érték szerint
/	Nincs	Eladott tétel után bevihető összegszerű felár / engedmény
	Nincs	Lezárt nyugtát követően vagy nyugta megnyitása előtt, pénztárból kifizetés a kezelő által beadott érték szerint.
	Nincs	Lezárt nyugtát követően vagy nyugta megnyitása előtt, pénztárba befizetés a kezelő által beadott érték szerint.
	Nincs	Megnyitott nyugta lezárása háromféle fizetőeszköz kiválasztásával. {1} Bankkártya, {2} Utalvány, {3} Valuta. Vagy a megnyitott nyugta lezárása a fizetőeszköz értékének megadásával, majd a fizetőeszköz típusának kiválasztásával.

	1) A teljes összeg készpénzben fizetése, kerekítve az alapértelmezett pénznemben.	A teljes összeg készpénzben fizetése a bevitt címlet alapján alapértelmezett pénznemben, visszajáró kiszámítása.
	 2) [VALUTA RÉSZ ÖSSZ] billentyű lenyomását követően – A teljes összeg készpénzben fizetése valutával.	A teljes összeg készpénzben fizetése valutával a bevitt valuta-címlet alapján. Ha a bevitt valuta értéke magasabb, mint az teljes összeg, akkor a pénztárgép kiszámítja a visszajárót.

3.3. Alapelvek eladási módban. korlátozások

- ① Az eladás megkezdésekor a pénztárgép elkezd kinyomtatni az adóügyi nyugtát.
- ① A nyugta lezárásához a teljes végösszeget egyben ki kell fizetni vagy különböző fizetési módokkal el kell érni az esedékes végösszeg értékét, vagy annál magasabb értéket.
- ① Százalékos engedmény és felár az utolsó tranzakción és/vagy részösszeget hajtható végre. Utóbbi esetben az engedmény / felár szétosztásra kerül az eladott tétel összegek között.
- ① Mennyiségi engedmény és felár az utolsó tranzakción és/vagy részösszeget hajtható végre. Utóbbi esetben az engedmény / felár szétosztásra kerül az eladott tétel összegek között.
- ① Sztorató végrehajtása csak a nyugta lezárása előtt lehetséges.
- ① Pénztárba befizetés vagy kifizetés művelet csak eladási művelet megkezdése előtt vagy után kezdhető.

3.4. PÉLDÁK – Szükséges lépések

3.4.1. Eladások regisztrálása Gyűjtőkben

Példa:

Szükséges lépések

GY9
GY4

Eladás a 4-es Gyűjtőből a 10-es programozott árral. Látszik a beállított név

88

GY6
GY1

Eladás a Gyűjtőből 88-as árral. Ha nem állítottunk be nevet, akkor a "GYŰJTŐ ##" felirat jelenik meg, ellenkező esetben a gyűjtőre előre beállított nevet láthatjuk.

Példa: Eladás regisztrálása a 6-tól 10-ig terjedő gyűjtőkben

Szükséges lépések

15

↑
VÁLT

Eladás bejegyzése 15-ös árral. A pénztárgép egy gyűjtő kiválasztását várja el.

GY8
GY3

Kijelző tartalma

BEER

10

Gyűjtő 01

88

Kijelző tartalma

VÁLTÓ

15

Gyűjtő 08

15

Példa: Eladás regisztrálása 11-től 40-es gyűjtőig

Szükséges lépések

15 

Eladás bejegyzése 15-ös árral..

25 

Eladás a 25-ös Gyűjtőből

Kijelző tartalma

Me.	1.000
Ár	15

Gyűjtő 25	15
-----------	----

3.4.2. Árucikk eladások bejegyzése

Példa: Árucikkek eladása 1-től 9-ig

Szükséges lépések

6 

6-os árucikkből eladás beállított 35-ös árral. Megjelenik a beállított név

Példa:

6 

Szabad ár beállítása (60).

1202 

1202-es cikk eladása 60-as áron. Megjelenik a beállított név

Kijelző tartalma

COLA	35
------	----

Me.	1.000
Ár	60

Cikk01202	60
-----------	----

3.4.3. Árucikk eladása vonalkódolvasóval

Olvassa be a cikk vonalkódját. A cikknek beállított vonalkóddal és árral kell rendelkeznie. Ha a vonalkód egyezik bármely cikkel, akkor az eladás bejegyzésre kerül.

① A pénztárgép a következő szabványoknak megfelelő vonalkódokat támogatja EAN13, EAN8, UPC-A és UPC-E. Egyedi vonalkódok használatához azokat be kell állítani (lásd 2.2).


① EAN13 vonalkód használható a gyűjtőn belüli eladásra egy adott vonalkódban meghatározott árral. Ez a típusú vonalkód rendelkezik a gyűjtő számával és a termék előre meghatározott árával. Csak a vonalkód első két karakterét kell a pénztárgépbe programozni (alap beállítás 29).

A vonalkód felépítése a következő:

vonalkód prefix
gyűjtő száma

egységár max.99999999

ellenőrző szám

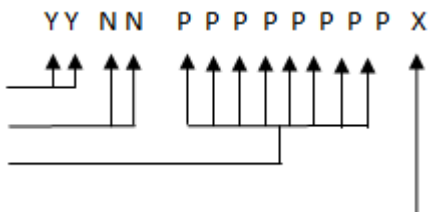

① Súlykód az EAN13 egy variánsaként használható. Ez a típusú vonalkód a pénztárgépben található termékről és a súlyról ad információt (5 kategóriáig). Nem szükséges az ilyen vonalkódok termékparaméterként való beállítása. Csak az első két számjegyet kell programozni a pénztárgép általános paramétereiben.

A pénztárgép a következőként értelmezi a vonalkódokat:


súlykód prefix
cikkszám

menyiség ellenőrzőösszeg
(A pénztárgép nem ellenőrzi)

Mennyiség max. 99,999 Kg.

Vonalkód ellenőrzőösszeg

(A pénztárgép ellenőrzi a P27-től függően)

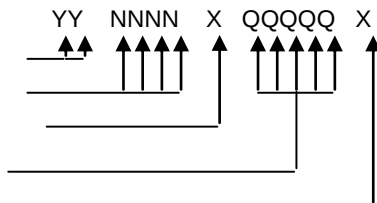

3.4.4. Cikk eladása vonalkóddal vagy nomenklatúra számmal

Példa:

Szükséges lépések

Kijelző tartalma

VONALKÓD:

CIKK

Lépjén be ebbe a módba vonalkód szám manuális megadásához.

380...

Üsse be a vonalkódot.

VONALKÓD:

380

COLA

35

CIKK

Fejezze be a bevittelt.

① Ha P27 = IGEN, a pénztárgép hosszkorlát és ellenőrzőösszeg nélkül veszi be a számokat.

3.4.5. Eladások mennyiséggel

Példa: Eladás a 4-es cikkből, 10-es beállított árral 5.4 mennyiségben.

Szükséges lépések

Kijelző tartalma

5.4 

Üsse be a mennyiséget 5.4

Me. 5.400

0

BEER

54

GY9
GY4Eladás a 4-es gyűjtőből 10-es beállított árral. A kijelző mutatja a számolt mennyiséget.

3.4.6. Eladások mérlegtől származó mennyiségekkel

A pénztárgép eladási módban van. A mérleg be van kapcsolva és működik. A termékeket a mérlegen vannak. Amikor a termékek súlya megjelenik X,XXX Kg formátumban, a billentyűt megnyomjuk. Ha a kommunikáció a pénztárgép és a mérleg között megfelelő, a mért súly megjelenik a pénztárgép kijelzőjén. Hosszú sápolás rossz kommunikációt jelent.

A  billentyű újbóli megnyomásával ismét megpróbálja a pénztárgép mennyiségi információkat beolvasni a mérlegről. Ezt követi egy eladás gyűjtőből (árucikk) a fenti lépésekkel.

3.4.7. Tranzakció sztornózása (eladás)

Példa:

Szükséges lépések

Kijelző tartalma

NYUGTA
TÖRÖL
TÉTEL
TÖRÖL
ÁR

BEER

-54

Utolsó eladás sztornózása. A kijelző az utolsó eladást mutatja mínusz előjellel

3.4.8. Megelőző tranzakció sztornózása

Példa:

Szükséges lépések

Kijelző tartalma

NYUGTA
TÖRÖL
TÉTEL
TÖRÖL
ÁR

SZTORNÓ

0

Sztornózás követi.

88 

Gyűjtő 01

88

Ismételve meg a sztornózendó eladást ugyanúgy, ahogy az be lett jegyezve

3.4.9. Százalékos kedvezmény / felár bejegyzése

Példa:

Szükséges lépések

Kijelző tartalma

GY9
GY4

BEER

10

4-es gyűjtőből eladás 10-es programozott árral. A beállított név megjelenik

10



10% felár az utolsó eladáson.

Példa:

Szükséges lépések

GY4

4-es gyűjtőből eladás 10-es programozott árral. A beállított név megjelenik

10



10% engedmény az utolsó eladásból.

FEL*	1
BEER	11

Kijelző tartalma

BEER	10
------	----

ENG*	-1
BEER	9

3.4.10. Érték kedvezmény / felár bejegyzése

Példa:

Szükséges lépések

20



6



20.000 db 6-os cikk eladása 35-ös beállított áron.

10



10 egység felár az adott eladási formában

Kijelző

COLA	700
------	-----

FEL*	10
COLA	710

Példa:

Szükséges lépések

20



6



20.000 db 6-os cikk eladása 35-ös beállított áron.

10



10 egység kedvezmény az adott eladási formában

Kijelző

COLA	700
------	-----

ENG*	-10
COLA	690

3.4.11. Kalkuláció és részösszeg nyomtatása

Példa:

Utasítások

VALUTA
RÉSZ-
ÖSSZ

Részösszeg számítás és nyomtatása

Kijelző

RÉSZÖSSZEG	690
------------	-----

3.4.12. Kedvezmény felár bejegyzése részösszezen

Példa: százalékos felár

Utasítások



Részösszeg számítás és nyomtatása

20



20% felár az adott részösszezen .A pénztárgép automatikusan kiszámolja és nyomtatja az új részösszeget

Kijelző

RÉSZÖSSZEG
690

FEL* 138
RÉS 828

3.4.13. Fizetés visszajáró kiszámítása nélkül részösszeg megjelenítésével

A billentyű összesíti a nyugtán belül eladott tételek összegét, az adott pillanatban. Újbóli lenyomásával megkapjuk az eladott tételek összegét valutában számítva.

Példa:

Utasítások



Részösszeg jelzése



Kijelző

RÉSZÖSSZEG
690

Ft 690

Fizetés alap eladási egységben A pénztárgép mutatja a fizetett összeget

3.4.14. További fizetési módok Vegyes fizetés és Visszajáró számolás

Példa:

Utasítások



Részösszeg számítás.

Kijelző

RÉSZÖSSZEG
690

Üssük be vásárlótól kapott 200-as értéket egy további fizetési módban

200



1-Bank 2-Utalv
3-Valuta

Válasszuk ki a kívánt fizetési módot a kijelzőn megjelenő információk alapján

2

UTALVÁNY 200
FIZETENDŐ 480

2 típus. A fennmaradó összeg a kijelzőn

500



VISSZAJÁRÓ

Ft 20

Fizetés alap eladási értéken beütjük a kapott 500-as összeget. Ekkor megjelenik a visszajáró.

3.4.15. Valuta funkció működése, Sum számítás, Fizetés, módosítása típus

A részösszeg kiszámítása után a részösszeg  gomb ismételt megnyomásával a teljes összeg megjelenik valutában.

Ha a valuta összege megjelenik, nyomjunk  gombot a valutában való fizetéshez.

Ha a  billentyű lenyomása előtt bevittünk egy összeget, és ez nagyobb az esedékes összegnél, visszajáró kerül kiszámításra.

① Visszajáró számítás csak akkor lehetséges, ha van elegendő bevitt összeg a pénztárban az adott adóügyi napon.

példa:

Utasítások

Kijelző



részösszeg 35

RÉSZÖSSZEG

35



SzÁz 288.823

EURO 0.12



SzÁz 225.733

USD 0.16



Nyomjuk le a  billentyűt a nyugta lezárásához.

USD 0.16

3.4.16. Készpénz befizetés és kifizetés

① Lehetőség nyílik váltópénz nyilvántartására a pénztárban. Készpénz kifizetés összege nem haladhatja meg az adott adóügyi napon bevett összes készpénz összegét.

Példa:

Utasítások

30 

Bevitt készpénz a pénztárba: 30.

30 

Kiadott készpénz a pénztárból: 30.

Kijelző

Befizetés
30

Kifizetés
-30

3.5. Bizonylat minták

Bizonylatok Ft. módban.

DDD ADOZO KFT
4444 SZEGED ARANY JANOS UTCA 44
DDD TELEPHELYNEV
5555 PECS WESSELENYI UTCA 55
44444444-4-44

NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT

----- NAPNYITÁS -----

Ft BEFIZETÉS 1 000

2013.12.09. 12:20

NAV ELLENŐRZŐ KÖD:1E7B2

NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT

DDD ADOZO KFT
4444 SZEGED ARANY JANOS UTCA 44
DDD TELEPHELYNEV
5555 PECS WESSELENYI UTCA 55
44444444-4-44

----- NYUGTA -----

GYÚJTÓ 01 168
A13
GYÚJTÓ 02 918
B24

2,000 * 459 Ft

ENGEDMÉNY
-10.00% -92
GYÚJTÓ 03 238

C95
FELAR
+10.00% 24
SZTORNO
GYÚJTÓ 01 -168
A13
RÉSZÖSSZEG 1 088

ÖSSZESEN: 1 088 Ft

KÉSZPENZ 1 100 Ft
VISSZAJÁRO: 10 Ft
KEREKÍTÉS 2 Ft

KEZELŐ:KEZELŐ 01
NYUGTASZAM: 0006/00003
2013.12.09. 12:07

NAV ELLENŐRZŐ KÖD:25AFB

Y00500027

DDD ADOZO KFT
4444 SZEGED ARANY JANOS UTCA 44
DDD TELEPHELYNEV
5555 PECS WESSELENYI UTCA 55
44444444-4-44

NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT

Ft KIFIZETÉS 500

2013.12.09. 12:21

NAV ELLENŐRZŐ KÖD:D0499

NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT

DDD ADOZO KFT
4444 SZEGED ARANY JANOS UTCA 44
DDD TELEPHELYNEV
5555 PECS WESSELENYI UTCA 55
44444444-4-44

----- NYUGTA -----

00001 CIKK00001 196
A11

1,590 * 123 Ft

GYÚJTÓ 01 105

A13

GYÚJTÓ 03 456

C95

SZTORNO

00001 CIKK00001 -196

A11

1,590 * -123 Ft

GYÚJTÓ 03 158

C95

00002 CIKK00002 425

B22

RÉSZÖSSZEG 1 144

ÖSSZESEN: 1 144 Ft

KÉSZPENZ 1 200 Ft
VISSZAJÁRO: 55 Ft
KEREKÍTÉS 1 Ft

KEZELŐ:KEZELŐ 01
NYUGTASZAM: 0009/00001
2013.12.09. 12:24

NAV ELLENŐRZŐ KÖD:482BD

Y00500027

DDD ADOZO KFT
4444 SZEGED ARANY JANOS UTCA 44
DDD TELEPHELYNEV
5555 PECS WESSELENYI UTCA 55
44444444-4-44

----- NYUGTA -----

00001 CIKK00001 152
A11

1,234 * 123 Ft

00002 CIKK00002 997

B22

2,345 g * 425 Ft/g

00003 CIKK00003 1 852

C33

3,456 kg * 536 Ft/kg

00004 CIKK00004 2 183

D44

4,567 l * 478 Ft/l

00005 CIKK00005 5 105

E55

5,678 m * 899 Ft/m

00006 CIKK00006 998

A66

6,789 m2 * 147 Ft/m2

00007 CIKK00007 4 726

B77

7,890 m3 * 599 Ft/m3

00008 CIKK00008 3 551

C88

8,901 * 399 Ft

00009 CIKK00009 5 398

D99

9,012 * 599 Ft

RÉSZÖSSZEG 24 962

ÖSSZESEN: 24 962 Ft

BANKKARTYA 10 000 Ft

UTALVANY 3 000 Ft

KÉSZPENZ EURO 40,00

10 956 Ft

ÁRFOLYAM: 273,888 Ft/EURO

KÉSZPENZ 1 010 Ft

VISSZAJÁRO: 5 Ft

KERÉKÍTÉS -1 Ft

KEZELŐ:KEZELŐ 01
NYUGTASZAM: 0006/00001
2013.12.09. 12:05

NAV ELLENŐRZŐ KÖD:BAF26

Y00500027

Bizonylatok az Euró felkészülési időszak módból

DDD ADOZO KFT
4444 SZEGED ARANY JANOS UTCA 44
DDD TELEPHELYNEV
5555 PECS WESSELENYI UTCA 55
44444444-4-44

NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT

NAPNYITÁS

BEFIZETÉS
Ft 1 000
EURO 10,00
2 738 Ft

2013.12.09. 12:32
NAV ELLENŐRZŐ KÖD:01B7B

NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT

DDD ADOZO KFT
4444 SZEGED ARANY JANOS UTCA 44
DDD TELEPHELYNEV
5555 PECS WESSELENYI UTCA 55
44444444-4-44

NYUGTA

GYÚJTÓ 01 1 456
A13
GYÚJTÓ 03 5 246
C95
GYÚJTÓ 03 124
C95
GYÚJTÓ 04 346
D67
SZTORNÓ
GYÚJTÓ 03 -124
C95
GYÚJTÓ 01 154
A13
FELAR
RESZÖSSZEG +10
7 212

ÖSSZESEN: 7 212Ft

EUROBAN: 26,33 €
ARFOLYAM: 273,888 Ft/€

BANKKÁRTYA 5 000 Ft
UTALVÁNY 1 000 Ft
KÉSZPÉNZ 1 300 Ft
VISSZAJÁRÓ: 90 Ft
KEREKÍTÉS -2 Ft

KEZELŐ:KEZELŐ 01
NYUGTASZAM: 0011/00003
2013.12.09. 12:33
NAV ELLENŐRZŐ KÖD:2A3E5
P Y00500027

DDD ADOZO KFT
4444 SZEGED ARANY JANOS UTCA 44
DDD TELEPHELYNEV
5555 PECS WESSELENYI UTCA 55
44444444-4-44

NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT

KIFIZETÉS

Ft 100

2013.12.09. 12:34
NAV ELLENŐRZŐ KÖD:9FB71

NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT

DDD ADOZO KFT
4444 SZEGED ARANY JANOS UTCA 44
DDD TELEPHELYNEV
5555 PECS WESSELENYI UTCA 55
44444444-4-44

NYUGTA

00001 CIKK00001 184
A11
1,495 * 123 Ft
00002 CIKK00002 14 450
B22
34,000 g * 425 Ft/g
ENGEDMÉNY
-90.00% -13 005
00004 CIKK00004 598
D44
1,250 l * 478 Ft/l
00005 CIKK00005 5 212
E55
5,798 m * 899 Ft/m
RESZÖSSZEG 7 439

ÖSSZESEN: 7 439Ft

EUROBAN: 27,16 €
ARFOLYAM: 273,888 Ft/€

KÉSZPÉNZ 7 500 Ft
VISSZAJÁRÓ: 60 Ft
KEREKÍTÉS 1 Ft

KEZELŐ:KEZELŐ 01
NYUGTASZAM: 0011/00005
2013.12.09. 12:37
NAV ELLENŐRZŐ KÖD:C0F36
P Y00500027

DDD ADOZO KFT
4444 SZEGED ARANY JANOS UTCA 44
DDD TELEPHELYNEV
5555 PECS WESSELENYI UTCA 55
44444444-4-44

NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT

KIFIZETÉS

EURO 10,00
2 738 Ft

2013.12.09. 12:34
NAV ELLENŐRZŐ KÖD:22916

NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT

DDD ADOZO KFT
4444 SZEGED ARANY JANOS UTCA 44
DDD TELEPHELYNEV
5555 PECS WESSELENYI UTCA 55
44444444-4-44

NYUGTA

GYÚJTÓ 01 1 234
A13
ÖSSZESEN: 1 234Ft
EUROBAN: 4,51 €
ARFOLYAM: 273,888 Ft/€
KÉSZPÉNZ 2 000 Ft
7,30 €
VISSZAJÁRÓ: 2,80 €
KEREKÍTÉS -1 Ft

KEZELŐ:KEZELŐ 01
NYUGTASZAM: 0011/00001
2013.12.09. 12:32
NAV ELLENŐRZŐ KÖD:B80EE
P Y00500027

Bizonylatok az Euró bevezetését követő üzemmódból.

DDD ADOZO KFT
4444 SZEGED ARANY JANOS UTCA 44
DDD TELEPHELYNEV
5555 PECS WESSELENYI UTCA 55
44444444-4-44

--- EURÓ ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁSA ---

ZARASOK SZÁMA: 0011
RAM TÖRLESEK SZÁMA: 1
GONGY. FORGALOM (GT) (Ft):
393 065

2013.12.09. 12:45
NAV ELLENŐRZŐ KÖD:F918B
P Y00500027

DDD ADOZO KFT
4444 SZEGED ARANY JANOS UTCA 44
DDD TELEPHELYNEV
5555 PECS WESSELENYI UTCA 55
44444444-4-44

----- NYUGTA -----

00001 CIKK00001	1,23
A11	
00002 CIKK00002	4,25
B22	
00003 CIKK00003	5,36
C33	
00004 CIKK00004	4,78
D44	
00005 CIKK00005	8,99
E55	
00006 CIKK00006	1,47
A66	
00007 CIKK00007	5,99
B77	
00008 CIKK00008	3,99
C88	
00009 CIKK00009	5,99
D99	
SZTORNO	
00001 CIKK00001	-1,23
A11	
00005 CIKK00005	13,04
E55	

1,450 m * 8,99 €/m
FELAR
RESZÖSSZEG
+10,00
63,86

ÖSSZESEN: 63,86 €

KESZPENZ 70,00 €
VISSZAJARO: 6,14 €

KEZELŐ:KEZELŐ 01
NYUGTASZAM: 0013/00001
2013.12.09. 12:47
NAV ELLENŐRZŐ KÖD:19893
P Y00500027

DDD ADOZO KFT
4444 SZEGED ARANY JANOS UTCA 44
DDD TELEPHELYNEV
5555 PECS WESSELENYI UTCA 55
44444444-4-44

NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT

----- NAPNYITÁS -----
BEFIZETES
€ 100,00

2013.12.09. 12:46
NAV ELLENŐRZŐ KÖD:84EAF
NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT

DDD ADOZO KFT
4444 SZEGED ARANY JANOS UTCA 44
DDD TELEPHELYNEV
5555 PECS WESSELENYI UTCA 55
44444444-4-44

----- NYUGTA -----

GYUJTÓ 01	100,00
A13	
GYUJTÓ 02	25,00
B24	
ENGEDMENY	
-10.00%	-2,50
GYUJTÓ 03	34,00
C95	
ENGEDMENY	
-2,00	-2,00
GYUJTÓ 03	45,00
C95	
FELAR	
+1.00%	0,45
RESZÖSSZEG	199,95

ÖSSZESEN: 199,95 €

BANKKARTYA 10,00 €
UTALVANY 20,00 €
KESZPENZ 50 000 Ft
150,00 €
ARFOLYAM: 0,30 €/100 Ft
KESZPENZ 19,95 €

KEZELŐ:KEZELŐ 01
NYUGTASZAM: 0013/00002
2013.12.09. 12:48
NAV ELLENŐRZŐ KÖD:E62C3
P Y00500027

DDD ADOZO KFT
4444 SZEGED ARANY JANOS UTCA 44
DDD TELEPHELYNEV
5555 PECS WESSELENYI UTCA 55
44444444-4-44

NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT

KIFIZETES
EURO 30,00
2013.12.09. 12:46
NAV ELLENŐRZŐ KÖD:E9FB0

NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT

DDD ADOZO KFT
4444 SZEGED ARANY JANOS UTCA 44
DDD TELEPHELYNEV
5555 PECS WESSELENYI UTCA 55
44444444-4-44

----- NYUGTA -----

GYUJTÓ 01	123,00
A13	
00004 CIKK00004	6,97
D44	
1,459 l * 4,78 €/l	
GYUJTÓ 03	452,00
C95	
FELAR	
+10.00%	45,20
GYUJTÓ 04	467,00
D67	
RESZÖSSZEG	1 094,17

ÖSSZESEN: 1 094,17 €

BANKKARTYA 100,00 €
KESZPENZ 331 390 Ft
994,17 €

ARFOLYAM: 0,30 €/100 Ft
KEZELŐ:KEZELŐ 01
NYUGTASZAM: 0013/00003
2013.12.09. 12:50
NAV ELLENŐRZŐ KÖD:83B87
P Y00500027

3.6. Euróra átállás folyamata

A pénztárgép képes a forint fizetőeszközt egy adott időpillanatban leváltani euró fizetőeszközre. alap beállításként 2020 január 1. az átállás időpontja, melyet egy évig felkészülési időszak előz meg. **Figyelem!!! A pénztárgép euró üzemmódra való átállást követően nem képes újra forint fizetőeszközre áttérni, a folyamat visszafordíthatatlan.**

3.6.1. Felkészülési időszak beállításának módja, jellemzői

Felkészülési időszak hossza egy év és az átállás dátumát előzi meg egy évvel. Ebben az időszakban a pénztárgépen már az euro mint fizetőeszköz jelenik meg az adóügyi nyugtákon és a napi forgalmi jelentésen. A pénztárgép továbbra is kezeli a forintot mint fizetőeszközt az euro mellett.

3.6.2. Tevékenységek az átállás időpontjában

A pénztárgépbe előzetesen beállított dátumkor a pénztárgép kijelzőjén megjelenik:

EURO beállítása?

Ha a billentyűzeten lenyomja a {KÉSZPÉNZ} gombot , a pénztárgép lezárja az esetlegesen nyitott adóügyi napot forint üzemmódban, majd átváltja a fizetőeszközt euróra.

Erről a következő bizonylatot nyomtatja ki:

```

DDD ADÓZÓ KFT
4444 SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44
DDD TELEPHELYNEV
5555 PECS WESSELENYI UTCA 55
44444444-4-44

--- EURÓ ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁSA ---

ZÁRÁSOK SZÁMA:          0011
RAM TÖRLÉSEK SZÁMA:      1
GONGY. FORGALOM (GT) (Ft):
                               393 065

2013.12.09.              12:45
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:F918B
P Y00500027

```

Amennyiben nem kívánja a pénztárgépen a fizetőeszközt leváltani, úgy nyomja le a { C } gombot és haladéktalanul hívja a pénztárgépet üzembe helyező szervizt.

3.6.3. Az átmeneti időszak jellemzői

Pénztárgépen az átállást követően lehetséges az euró mellett forintban is kiszámítani a fizetendő összeget.

3.6.4. Hibajelzések és elhárítás módja

Kijelzőn:

EURO beállítása?

{KÉSZPÉNZ} gomb átállás euro üzemmódra
{ C } gomb megszakítás, hívja a szervizt

4. Pénztárgép adóügyi zárások, nem-adóügyi jelentések

① A pénztárgépből több különböző szempont alapján kérhetők forgalmi jelentések.

4.1. Válassza az alábbiakat

4.1.1. Jelentés Z (Napi forgalmi jelentés)

A kívánt módot az  gomb lenyomásával érhetjük el. Addig nyomjuk, amíg a kért mód meg nem jelenik. Utána adjuk meg az üzemmód jelszót.

“Jelentés Z: ” – Napi zárás

Utasítások



Kijelző

Jelentés Z:

belépési kód: 11111

Jelentés Z
SEG =Segít

A kijelző mutatja, hogy a pénztárgép Z Jelentés módban van és várja az al-üzemmód kiválasztását.

- ① Figyelem! Ebben a módban a napi forgalmi adatok tárolásra kerülnek és a napi forgalmi gyűjők számításai újra indulnak.
- ① Három különböző jelentés közül választhatunk Z jelentés módban. Ezeket a gombok segítségével választhatjuk ki:

-  Napi Pénztár Jelentés és Napi Forgalmi Jelentés zárások egy idejű kinyomtatása
- 5 Napi Cikkek zárása – aktuális napi cikkek forgalma

- **6** *Napi Kezelő zárása – aktuális napi forgalmak kezelőnként*
-  – *Z mód jelentéseinek listája kinyomtatása*

4.1.2. x Jelentés

“Jelentés X” – Napi forgalom ellenőrzése

Utasítások

Kijelző

ÜZEM-
MÓD

ÜZEM-
MÓD

Jelentés X:

belépési kód: 22222

Jelentés X:
SEG=SegÍt

A kijelző mutatja, hogy a pénztárgép X jelentés módban van és várja az al-üzemmód kiválasztását

- ① *Jelentés X üzemmódban a készült jelentés esetén a napi számlálók nem indulnak újra.*
- ① *Nyolc különböző jelentés készíthető X Jelentés módban. A megfelelő kiválasztásához használjuk a nyomógombokat:*

Nem-adó
Nem-adó
Nem-adó
Nem-adó
Nem-adó
Nem-adó
Nem-adó
Nem-adó

- *X Jelentés - napi nem-adóügyi jelentés*
- **3** *Napi Pénztár Jelentés*
- **4** *Napi Gyűjtőt Jelentés*
- **5** *Napi cikkek jelentés;*
- **6** *KNapi Kezelő Jelentés*
- **7** *Napi ÁFA Jelentés.*
-  – *X mód jelentéseinek listája kinyomtatása*

4.2. Jelentés bizonylat minták forint üzemmódban

DDD ADÓZÓ KFT
4444 SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44
DDD TELEPHELYNÉV
5555 PECS WESSELENYI UTCA 55
44444444-4-44

NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT

--- X JELENTÉS ---

JELENTÉSSZÁMA: 0006

A - 5.00% :	1 150
B - 18.00% :	6 954
C - 27.00% :	6 006
D - AJT :	7 581
E - TAM :	5 105

NAPI FORGALOM (Ft): 26 796

FELÁR ÖSSZ:	34
SZTORNÓ ÖSSZ:	870
ENGEDMÉNY ÖSSZ:	131
VISSZÁRU ÖSSZ:	0

NYUGTAK SZÁMA:	5
EGYSZERÜSÍTETT SZÁMLÁK SZÁMA:	0
NYUGTAK, E. SZÁMLÁK ÖSSZESEN:	5
MEGSZAKÍTÁSOK SZÁMA:	1

SZTORNÓ BIZONYLATOK SZÁMA:	0
SZTORNÓ BIZONYLATOK ÖSSZ:	0

VISSZÁRU BIZONYLATOK SZÁMA:	0
VISSZÁRU BIZONYLATOK ÖSSZ:	0

GÖNGY. FORGALOM (GT) (Ft): 251 758

RAM TORLÉSEK SZÁMA: 1

2013.12.09. 12:12

NAV ELLENŐRZŐ Kód:60094

NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT

DDD ADÓZÓ KFT
4444 SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44
DDD TELEPHELYNÉV
5555 PECS WESSELENYI UTCA 55
44444444-4-44

--- NAPI FORGALMI JELENTÉS ---

ZÁRAS SORSZÁMA: 0006

A - 5.00% :	1 150
B - 18.00% :	6 954
C - 27.00% :	6 006
D - AJT :	7 581
E - TAM :	5 105

NAPI FORGALOM (Ft): 26 796

FELAR ÖSSZESEN:	34
SZTORNÓ ÖSSZESEN:	870
ENGEDMÉNY ÖSSZESEN:	131
VISSZÁRU ÖSSZESEN:	0

NYUGTAK SZÁMA:	5
EGYSZERÜSÍTETT SZÁMLÁK SZÁMA:	0
NYUGTAK, E. SZÁMLÁK ÖSSZESEN:	5
MEGSZAKÍTÁSOK SZÁMA:	4

SZTORNÓ BIZONYLATOK SZÁMA:	0
SZTORNÓ BIZONYLATOK ÖSSZESEN:	0

VISSZÁRU BIZONYLATOK SZÁMA:	0
VISSZÁRU BIZONYLATOK ÖSSZESEN:	0

GÖNGY. FORGALOM (GT) (Ft): 251 758

RAM TORLÉSEK SZÁMA: 1

2013.12.09. 12:19

NAV ELLENŐRZŐ Kód:9E835

A Y00500027

Bizonylatok az Euró felkészülési időszak módból

DDD ADÓZÓ KFT
 4444 SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44
 DDD TELEPHELYNÉV
 5555 PECS WESSELENYI UTCA 55
 44444444-4-44

NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT

--- X JELENTÉS ---

JELENTÉSSZÁMA: 0006

A - 5.00% : 1 150
 B - 18.00% : 6 954
 C - 27.00% : 6 006
 D - AJT : 7 581
 E - TAM : 5 105

NAPI FORGALOM (Ft): 26 796

FELÁR ÖSSZ: 34
 SZTORNÓ ÖSSZ: 870
 ENGEDMÉNY ÖSSZ: 131
 VISSZÁRU ÖSSZ: 0

NYUGTÁK SZÁMA: 5
 EGYSZERÜSÍTETT SZÁMLÁK SZÁMA: 0
 NYUGTÁK, E. SZÁMLÁK ÖSSZESEN: 5
 MEGSZAKÍTÁSOK SZÁMA: 1

SZTORNÓ BIZONYLATOK SZÁMA: 0
 SZTORNÓ BIZONYLATOK ÖSSZ: 0

VISSZÁRU BIZONYLATOK SZÁMA: 0
 VISSZÁRU BIZONYLATOK ÖSSZ: 0

GÖNGY. FORGALOM (GT) (Ft):
 251 758

RAM TORLÉSEK SZÁMA: 1

2013.12.09. 12:12

NAV ELLENŐRZŐ Kód:60094

NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT

DDD ADÓZÓ KFT
 4444 SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44
 DDD TELEPHELYNÉV
 5555 PECS WESSELENYI UTCA 55
 44444444-4-44

--- NAPI FORGALMI JELENTÉS ---

ZÁRÁS SORSZÁMA: 0006

A - 5.00% : 1 150
 B - 18.00% : 6 954
 C - 27.00% : 6 006
 D - AJT : 7 581
 E - TAM : 5 105

NAPI FORGALOM (Ft): 26 796

FELAR ÖSSZESEN: 34
 SZTORNÓ ÖSSZESEN: 870
 ENGEDMÉNY ÖSSZESEN: 131
 VISSZÁRU ÖSSZESEN: 0

NYUGTÁK SZÁMA: 5
 EGYSZERÜSÍTETT SZÁMLÁK SZÁMA: 0
 NYUGTÁK, E. SZÁMLÁK ÖSSZESEN: 5
 MEGSZAKÍTÁSOK SZÁMA: 4

SZTORNÓ BIZONYLATOK SZÁMA: 0
 SZTORNÓ BIZONYLATOK ÖSSZESEN: 0

VISSZÁRU BIZONYLATOK SZÁMA: 0
 VISSZÁRU BIZONYLATOK ÖSSZESEN: 0

GÖNGY. FORGALOM (GT) (Ft):
 251 758

RAM TORLÉSEK SZÁMA: 1

2013.12.09. 12:19

NAV ELLENŐRZŐ Kód:9E835

P Y00500027

Bizonylatok az Euró bevezetését követő üzemmódból.

DDD ADÓZÓ KFT
4444 SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44
DDD TELEPHELYNÉV
5555 PECS WESSELENYI UTCA 55
44444444-4-44

NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT**--- X JELENTÉS ---**

JELENTÉSSZÁMA: 0013

A - 5.00% : 224,47
B - 18.00% : 32,74
C - 27.00% : 584,00
D - AJT : 484,74
E - TAM : 32,03

NAPI FORGALOM (€): 1 357,98

FELÁR ÖSSZ: 55,65
SZTORNÓ ÖSSZ: 1,23
ENGEDMÉNY ÖSSZ: 4,50
VISSZÁRU ÖSSZ: 0,00

NYUGTÁK SZÁMA: 3
EGYSZERÜSÍTETT SZÁMLÁK SZÁMA: 0
NYUGTÁK, E. SZÁMLÁK ÖSSZESEN: 3
MEGSZAKÍTÁSOK SZÁMA: 0

SZTORNÓ BIZONYLATOK SZÁMA: 0
SZTORNÓ BIZONYLATOK ÖSSZ: 0,00
VISSZÁRU BIZONYLATOK SZÁMA: 0
VISSZÁRU BIZONYLATOK ÖSSZ: 0,00

GÖNGY. FORGALOM (GT) (€): 1 357,98

RAM TÖRLÉSEK SZÁMA: 1

2013.12.09. 12:52

NAV ELLENŐRZŐ KÓD:3BDEA

NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT

DDD ADÓZÓ KFT
4444 SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44
DDD TELEPHELYNÉV
5555 PECS WESSELENYI UTCA 55
44444444-4-44

--- NAPI FORGALMI JELENTÉS ---

ZÁRAS SORSZÁMA: 0013

A - 5.00% : 224,47
B - 18.00% : 32,74
C - 27.00% : 584,00
D - AJT : 484,74
E - TAM : 32,03

NAPI FORGALOM (€): 1 357,98

FELÁR ÖSSZESEN: 55,65
SZTORNÓ ÖSSZESEN: 1,23
ENGEDMÉNY ÖSSZESEN: 4,50
VISSZÁRU ÖSSZESEN: 0,00

NYUGTÁK SZÁMA: 3
EGYSZERÜSÍTETT SZÁMLÁK SZÁMA: 0
NYUGTÁK, E. SZÁMLÁK ÖSSZESEN: 3
MEGSZAKÍTÁSOK SZÁMA: 0

SZTORNÓ BIZONYLATOK SZÁMA: 0
SZTORNÓ BIZONYLATOK ÖSSZESEN: 0,00

VISSZÁRU BIZONYLATOK SZÁMA: 0
VISSZÁRU BIZONYLATOK ÖSSZESEN: 0,00

GÖNGY. FORGALOM (GT) (€): 1 357,98

RAM TÖRLÉSEK SZÁMA: 1

2013.12.09. 12:53

NAV ELLENŐRZŐ KÓD:509C3

 Y00500027

4.3. Napi pénztár jelentés

Ez a nem adóügyi bizonylat a napi forgalmat tartalmazza, fizetési módok szerinti bontásban, fióktartalom megjelenítésével.

A "Jelentés X" menüből válasszuk ezt az almenüt - 3.

4.4. Napi ÁFA jelentés

Ez a nem adóügyi bizonylat a napi forgalmat tartalmazza, ÁFA értékek szerinti bontásban, ÁFA típusonként összesítve, adó érték számítással.

A *“Jelentés X”* menüből válasszuk ezt az almenüt - 7.

4.5. napi GYÚJTÓ jelentés

Ez a nem adóügyi bizonylat a napi forgalmat tartalmazza, GYÚJTÓ-be bevitt értékek szerinti bontásban, gyűjtők elnevezése szerint összesítve, ÁFA tartomány megjelölésével.

A *“Jelentés X”* menüből válasszuk ezt az almenüt - 4.

4.6. napi ÁRUCIKK jelentés

4.6.1. Napi Árúciókk fogyása jelentés

Ez a nem adóügyi bizonylat az árúciókk forgalmát tartalmazza, árúciókk sorszáma szerinti bontásban.

A *“Jelentés X”* menüből válasszuk ezt az almenüt - 5.

Amennyiben a parameter beállításra került, úgy a gép automatiúsan kinyomtatja az árúciókk összesített eladási értékét és a kijelzőn megjelenik “Nulla ki = 0” szöveg. Ha a { 0 } billentyű lenyomásra kerül, úgy a pénztárgép újra indítja az árúciókk érték számlálóját. Ha bármely más billentyű kerül lenyomásra, úgy a pénztárgép tovább halmozza az árúciókk érték számlálóját.

4.6.2. Árúciókk információk

A NAPI ÁRUCIKK JELENTÉS mellett, “Jelentés X” módban a következő információk is kinyomtatásra kerülhetnek a megfelelő billentyűk lenyomására:



árúciókk mennyisége készleten;



programozott árúciókk (ezek a programozott névvel,árral vagy vonalkóddal rendelkezők)



az összeses árúciókk forgalmának jelentései;

4.7. Napi kezelő jelentés

Ez a nem adóügyi bizonylat a kezelők forgalmát tartalmazza, kezelők sorszáma szerinti bontásban.

A *“Jelentés X”* menüből válasszuk ezt az almenüt - 6.

Amennyiben a parameter beállításra került, úgy a gép automatiúsan kinyomtatja a kezelők összesített eladási értékét és a kijelzőn megjelenik “Nulla ki = 0” szöveg. Ha a [0]

billentyű lenyomásra kerül, úgy a pénztárgép újra indítja a kezelők érték számlálóját. Ha bármely más billentyű kerül lenyomásra, úgy a pénzárgép tovább halmozza a kezelők érték számlálóját.

4.8. bizonylat minták jelentések forint üzemmódban:

DDD ADOZO KFT
4444 SZEGED ARANY JANOS UTCA 44
DDD TELEPHELYNEV
5555 PECS MESSELENYI UTCA 55
44444444-4-44

NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT

NAPI KEZELŐ ZÁRAS

TÖL: 2013.12.09.
IG: 2013.12.09.
VASÁRLÓK
ENGEDMENY
2
131
FELAR
2
34
SZTORNOK
3
747
OSSZES BEVETEL:
Ft
2 910
BANKKARTYA
10 000
UTALVANY
3 000
EURO
4 000
OSSZES KIADAS:
Ft
70
PENZ BEVET
4
Ft
2 500
PENZ KIAD
1
Ft
500
PENZTARBAN OSSZESEN:
Ft
4 840
EURO
0
* * * * *
KEZELOK = 0
6
2013.12.09. 12:08
NAV ELLENORZO KOD:CC241
NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT
DDD ADOZO KFT
4444 SZEGED ARANY JANOS UTCA 44
DDD TELEPHELYNEV
5555 PECS MESSELENYI UTCA 55
44444444-4-44
NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT
NAPI AFA JELENTES
FT
A - 5.00%
ALAP
AFA
B - 18.00%
ALAP
AFA
C - 27.00%
ALAP
AFA
D - AJT
E - TAM
2013.12.09. 12:10
NAV ELLENORZO KOD:4B057
NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT

DDD ADOZO KFT
4444 SZEGED ARANY JANOS UTCA 44
DDD TELEPHELYNEV
5555 PECS MESSELENYI UTCA 55
44444444-4-44

NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT

NAPI ARUCIKK JELENTES

00001 CIKK00001
FORGALOM*A
ELADOTT MENNYISEG
152
1,234
00002 CIKK00002|g
FORGALOM*B
ELADOTT MENNYISEG
997
2,345
00003 CIKK00003|kg
FORGALOM*C
ELADOTT MENNYISEG
1 852
3,456
00004 CIKK00004|l
FORGALOM*D
ELADOTT MENNYISEG
2 183
4,567
00005 CIKK00005|m
FORGALOM*E
ELADOTT MENNYISEG
5 105
5,678
00006 CIKK00006|m2
FORGALOM*A
ELADOTT MENNYISEG
998
6,789
00007 CIKK00007|m3
FORGALOM*B
ELADOTT MENNYISEG
4 726
7,890
00008 CIKK00008
FORGALOM*C
ELADOTT MENNYISEG
3 551
8,901
00009 CIKK00009
FORGALOM*D
ELADOTT MENNYISEG
5 398
9,012
2013.12.09. 12:08
NAV ELLENORZO KOD:89BDB
NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT
DDD ADOZO KFT
4444 SZEGED ARANY JANOS UTCA 44
DDD TELEPHELYNEV
5555 PECS MESSELENYI UTCA 55
44444444-4-44
NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT
NAPI CIKKEK ZARAS
TOL: 2013.12.09.
IG: 2013.12.09.
OSSZ:
CIKKEK = 0
24 962
2
2013.12.09. 12:08
NAV ELLENORZO KOD:94725
NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT

DDD ADOZO KFT
4444 SZEGED ARANY JANOS UTCA 44
DDD TELEPHELYNEV
5555 PECS MESSELENYI UTCA 55
44444444-4-44

NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT

NAPI GYUJTO JELENTES

CIKKEK:
FORGALOM*A
FORGALOM*B
FORGALOM*C
FORGALOM*D
FORGALOM*E
GYUJTO 02
FORGALOM
ELADOTT MENNYISEG
BOO
GYUJTO 03
FORGALOM
ELADOTT MENNYISEG
COO
OSSZ:
2013.12.09. 12:09
NAV ELLENORZO KOD:45C7B
NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT
DDD ADOZO KFT
4444 SZEGED ARANY JANOS UTCA 44
DDD TELEPHELYNEV
5555 PECS MESSELENYI UTCA 55
44444444-4-44
NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT
NAPI PENZTAR JELENTES
FT
NAPI FORGALOM:
EGYEB BEVETEL:
BEVETELEK OSSZ:
SZTORNO BIZONYLAT
EGYEB KIADAS:
KIADASOK OSSZ:
KEREKITES NELKULI FIOKTART:
KEREKITESEK OSSZEGE:
KEREKITETT FIOKTARTALOM:
Ft
BANKKARTYA
UTALVANY
EURO
FIZETOESZKOZOK OSSZ:
2013.12.09. 12:09
NAV ELLENORZO KOD:00BBO
NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT

44

Jelentések 12 hónappal az Euro bevezetésének időpontja előtt módból.

DDD ADOZO KFT
4444 SZEGED ARANY JANOS UTCA 44
DDD TELEPHELYNEV
5555 PECS WESSELENYI UTCA 55
44444444-4-44

NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT

NAPI KEZELŐ JELENTÉS

TÖL: 2013.12.09.
IG: 2013.12.09.
VÁSÁRLÓK
ENGEDMENY 5
1
23 005
FELAR 1
10
SZTORNÓK 1
124
ÖSSZES BEVETEL:
Ft 12 801
BANKKÁRTYA 5 000
UTALVÁNY 1 000
EURO 123 044
ÖSSZES KIADÁS:
Ft 150
EURO 560
PENZ BEVET 2
Ft 1 000
EURO 2 738
PENZ KIAD 3
Ft 200
EURO 2 738
PENZTARBAN ÖSSZESEN:
Ft 13 451
EURO 122 484
* * * * *

2013.12.09. 12:38

NAV ELLENŐRZŐ KÖD:CBEG

NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT

DDD ADOZO KFT
4444 SZEGED ARANY JANOS UTCA 44
DDD TELEPHELYNEV
5555 PECS WESSELENYI UTCA 55
44444444-4-44

NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT

NAPI ÁFA JELENTÉS

FT

A - 5.00% 127 316
ALAP 121 253
ÁFA 6 063
B - 18.00% 1 445
ALAP 1 225
ÁFA 220
C - 27.00% 5 246
ALAP 4 131
ÁFA 1 115
D - AJT 944
E - TAM 5 212

2013.12.09. 12:40

NAV ELLENŐRZŐ KÖD:18CB0

NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT

DDD ADOZO KFT
4444 SZEGED ARANY JANOS UTCA 44
DDD TELEPHELYNEV
5555 PECS WESSELENYI UTCA 55
44444444-4-44

NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT

NAPI ÁRUCIKK JELENTÉS

00001 CIKK00001 184
FORGALOM#A 1,495
ELADOTT MENNYISÉG
00002 CIKK00002|g 1 870
FORGALOM#B 35,000
ELADOTT MENNYISÉG
00004 CIKK00004|l 598
FORGALOM#D 1,250
ELADOTT MENNYISÉG
00005 CIKK00005|m 5 212
FORGALOM#E 5,798
ELADOTT MENNYISÉG

2013.12.09. 12:39

NAV ELLENŐRZŐ KÖD:137F0

NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT

DDD ADOZO KFT
4444 SZEGED ARANY JANOS UTCA 44
DDD TELEPHELYNEV
5555 PECS WESSELENYI UTCA 55
44444444-4-44

NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT

NAPI CIKKEK ZÁRÁS

TÖL: 2013.12.09.
IG: 2013.12.09.
ÖSSZ: 7 864
CIKKEK = 0 3

2013.12.09. 12:39

NAV ELLENŐRZŐ KÖD:C1DEF

NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT

DDD ADOZO KFT
4444 SZEGED ARANY JANOS UTCA 44
DDD TELEPHELYNEV
5555 PECS WESSELENYI UTCA 55
44444444-4-44

NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT

NAPI GYÚJTÓ JELENTÉS

FT

CIKKEK:
FORGALOM#A 184
FORGALOM#B 1 445
FORGALOM#D 598
FORGALOM#E 5 212
GYÚJTÓ 01
FORGALOM 127 132
ELADOTT MENNYISÉG 5,000
A00
GYÚJTÓ 03
FORGALOM 5 246
ELADOTT MENNYISÉG 1,000
C00
GYÚJTÓ 04
FORGALOM 346
ELADOTT MENNYISÉG 1,000
D00
ÖSSZ: 140 163

2013.12.09. 12:40

NAV ELLENŐRZŐ KÖD:68C56

NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT

DDD ADOZO KFT
4444 SZEGED ARANY JANOS UTCA 44
DDD TELEPHELYNEV
5555 PECS WESSELENYI UTCA 55
44444444-4-44

NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT

NAPI PENZTAR JELENTÉS

FT

NAV FORGALOM: 140 163
EGYEB BEVETEL: 3 738
BEVÉTELEK ÖSSZ: 143 901
SZTORNÓ BIZONYLAT 0
EGYEB KIADÁS: 2 938
KIADÁSOK ÖSSZ: 2 938
KEREKITES NÉLKÜLI FIOKTART: 140 963
KEREKITESEK ÖSSZEGE: -3
KEREKITETT FIOKTARTALOM: 140 960

Ft 13 448
BANKKÁRTYA 5 000
UTALVÁNY 1 000
EURO 443,65 121 511

FIZETŐESZKÖZÖK ÖSSZ: 140 959

2013.12.09. 12:40

NAV ELLENŐRZŐ KÖD:2A891

NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT

Jelentések az Euro módból.

DDD ADOZO KFT
4444 SZEGED ARANY JANOS UTCA 44
DDD TELEPHELYNEV
5555 PECS WESSELENYI UTCA 55
44444444-4-44

NEM ADOUGYI BIZONYLAT

NAPI KEZELŐ JELENTÉS

TÖL: 2013.12.09.
IG: 2013.12.09.
VASARLOK
ENGEDMENY 3
2
4,50
FELAR 3
55,65
SZTORNOK 1
1,23
ÖSSZES BEVETEL:
EURO 89,95
BANKKARTYA 110,00
UTALVANY 20,00
HUF 1 494,17
ÖSSZES KIADÁS:
EURO 6,14
PENZ BEVET 1
EURO 100,00
PENZ KIAD 2
EURO 60,00
PENZTARBAN ÖSSZESEN:
EURO 123,81
HUF 149 417
* * * * *

2013.12.09. 12:51
NAV ELLENŐRZŐ KOD:92DFO

NEM ADOUGYI BIZONYLAT

DDD ADOZO KFT
4444 SZEGED ARANY JANOS UTCA 44
DDD TELEPHELYNEV
5555 PECS WESSELENYI UTCA 55
44444444-4-44

NEM ADOUGYI BIZONYLAT

NAPI ÁFA JELENTÉS

A - 5.00% 224,47
ALAP 213,78
ÁFA 10,69
B - 18.00% 32,74
ALAP 27,75
ÁFA 4,99
C - 27.00% 584,00
ALAP 459,84
ÁFA 124,16
D - AJT 484,74
E - TAM 32,03

2013.12.09. 12:52
NAV ELLENŐRZŐ KOD:31056

NEM ADOUGYI BIZONYLAT

DDD ADOZO KFT
4444 SZEGED ARANY JANOS UTCA 44
DDD TELEPHELYNEV
5555 PECS WESSELENYI UTCA 55
44444444-4-44

NEM ADOUGYI BIZONYLAT

NAPI ÁRUCIKK JELENTÉS

00002 CIKK00002|g 4,25
FORGALOM*B 1,000
ELADOTT Mennyiség
00003 CIKK00003|kg 5,36
FORGALOM*C 1,000
ELADOTT Mennyiség
00004 CIKK00004|l 11,75
FORGALOM*D 2,459
ELADOTT Mennyiség
00005 CIKK00005|m 32,03
FORGALOM*E 2,450
ELADOTT Mennyiség
00006 CIKK00006|m2 1,47
FORGALOM*A 1,000
ELADOTT Mennyiség
00007 CIKK00007|m3 5,99
FORGALOM*B 1,000
ELADOTT Mennyiség
00008 CIKK00008 3,99
FORGALOM*C 1,000
ELADOTT Mennyiség
00009 CIKK00009 5,99
FORGALOM*D 1,000
ELADOTT Mennyiség

2013.12.09. 12:51
NAV ELLENŐRZŐ KOD:09A76

NEM ADOUGYI BIZONYLAT

DDD ADOZO KFT
4444 SZEGED ARANY JANOS UTCA 44
DDD TELEPHELYNEV
5555 PECS WESSELENYI UTCA 55
44444444-4-44

NEM ADOUGYI BIZONYLAT

NAPI CIKKEK ZÁRÁS

TÖL: 2013.12.09.
IG: 2013.12.09.
ÖSSZ: 70,83
CIKKEK = 0 4

2013.12.09. 12:52
NAV ELLENŐRZŐ KOD:7A2F7

NEM ADOUGYI BIZONYLAT

DDD ADOZO KFT
4444 SZEGED ARANY JANOS UTCA 44
DDD TELEPHELYNEV
5555 PECS WESSELENYI UTCA 55
44444444-4-44

NEM ADOUGYI BIZONYLAT

NAPI GYUJTO JELENTÉS

CIKKEK:
FORGALOM*A 1,47
FORGALOM*B 10,24
FORGALOM*C 9,35
FORGALOM*D 17,74
FORGALOM*E 32,03
GYUJTO 01 223,00
ELADOTT Mennyiség 2,000
ADO
GYUJTO 02 22,50
FORGALOM 1,000
ELADOTT Mennyiség
BBO
GYUJTO 03 574,65
FORGALOM 3,000
ELADOTT Mennyiség
CBO
GYUJTO 04 467,00
FORGALOM 1,000
ELADOTT Mennyiség
DOO
ÖSSZ: 1 357,98

2013.12.09. 12:52

NAV ELLENŐRZŐ KOD:AT227

NEM ADOUGYI BIZONYLAT

DDD ADOZO KFT
4444 SZEGED ARANY JANOS UTCA 44
DDD TELEPHELYNEV
5555 PECS WESSELENYI UTCA 55
44444444-4-44

NEM ADOUGYI BIZONYLAT

NAPI PENZTAR JELENTÉS

NAPI FORGALOM: 1 357,98
EGYEB BEVETEL: 100,00
BEVETEEK ÖSSZ: 1 457,98
SZTORNO BIZONYLAT 0,00
EGYEB KIADÁS: 60,00
KIADÁSOK ÖSSZ: 60,00
KEREKITES NELKULI FIOKTART: 1 397,98
KEREKITESEK ÖSSZEGE: 0,00
KEREKITETT FIOKTARTALOM: 1 397,98
EURO 123,81
BANKKARTYA 110,00
UTALVANY 20,00
HUF 346 390 1 494,17
FIZETŐESZKÖZOK ÖSSZ: 1 747,98

2013.12.09. 12:52
NAV ELLENŐRZŐ KOD:E10E7

NEM ADOUGYI BIZONYLAT

5. Hibaelhárítás

A pénztárgép különböző hibaüzeneteket adhat a kijelzőre, melyek hibás kezelésből eredhetnek, vagy a pénztárgép meghibásodását jelzik.

5.1. Gyakori hibák

❶ *A pénztárgép megfelelő működtetéséhez elengedhetetlen, hogy a felhasználó tanulmányozza jelen dokumentumot. Ám bármely erőfeszítés megtétele mellett elképzelhető, hogy mégis hiba üzenetet kapjunk. Kísérje meg a hiba elhárítását jelen dokumentum alapján vagy hívja fel az pénztárgépet üzembe helyező szervíz szakembert.*

❷ *Figyelem! Soha ne kísérelje meg a pénztárgépet szétszerelni, vagy az adóügyi plombát feltörni! A pénztárgép illetéktelen felnyitása, vagy annak kísérlete azonnali garancia vesztéssel jár, továbbá az arra feljogosított szervíz szakember köteles jelentést küldeni a Nemzeti Adó és Vámhivatal részére amennyiben ilyen beavatkozást észlel.*

❸ *Mindig csak a gyártó által javasolt kellékeket, tisztítószeret használja a pénztárgép üzemeltetése során!*

6. Hibák és korlátozások a pénztárgép műveletek alatt.

① *Pénztárgép műveletek közben fellépő hibák listája.*

6.1. Kijelzőn megjelenő hiba üzenetek

Kijelző üzenetek	szituáció	jelentés	hibaelhárítás
Tiltott	Termék eladás	Nics ára, vagy tiltott ÁFA	 gomb, majd kezdjünk új műveletet
Tiltott	Vonalkódos eladás	Nem ismeri fel a vonalkódot	 gomb, majd kezdjünk új műveletet
Mennyiség	Termék eladás	Nincs elég mennyiség raktáron	Programozzon be elegendő mennyiséget az adott termékhez, vagy kapcsolja ki a készlet figyelés funkciót
! Túlcsoordulás !	“Eladás” regisztráció	Az összeg nagyobb, mint a megengedett maximális érték	 gomb, majd kezdjünk új műveletet
Buff. Túlcsoordulás	“Eladás” regisztráció	Elértük a maximális eladások számát	Nyugta lezárása
HIBA	Sztornó művelet	Próbáljuk sztornozni az eladást	Ismételjük meg a műveletet a megfelelő módon
HIBA	Sztornó művelet	Minden eladás sztorno	 gomb, majd kezdjünk új műveletet
Szám beadás	Nyugta lezárás	Pénztárgép várja az összeg beütését	Zárjuk le a nyugtát a kívánt módon, de üsse be kapott címlet összegét
-Összesen	Pénztárból kifizetés	Nincs elegendő az adott fizetőeszközből	 új folyamat indítása
Jelentés Z !	ELADÁS közben	Napi forgalom túlcsoordult, vagy szükséges a gépen Napi Forgalmi Jelentést készíteni	Váltson “Jelentés Z” módra és végezze el a Napi Forgalmi Jelentés kinyomtatását

6.2. Hibaüzenetek

Nyugta szövege	Jelentés	Hibaelhárítás
xxxx szabad hely maradt	XX szabad hely maradt	Időben biztosítsa a csere adómemória tárhelyet
SD kártya hiba!	Hiányzó SD kártya	Hívja a szervizt!
SD kártya hiba!	SD kártya olvasási hiba	Hívja a szervizt!
SD KARTYA TELE!	SD kártya tele	Hívja a szervizt!
FISCAL HIBA!	hiba az AEE-ben	Hívja a szervizt!
AEE CERTIFICATE HIÁNYZIK!	A tunúsítványt nem sikerült betölteni	Hívja a szervizt!
AEE FELNYITVA! HÍVJA A SZERVIZT!	AEE felnyitási kísérlet, vagy AEE nyitva	Hívja a szervizt!

6.3. Program Korlátozások

A pénztárgép nem enged módosítani néhány paramétert, amíg néhány jelentés nincs készen.

Ezek a paraméterek a következők:

Paraméter	Szükséges riportok
Gyűjtők ára	Napi Forgalmi Jelentés
Gyűjtők megnevezése	Napi Forgalmi Jelentés
Cikk neve és ÁFA csoportja (csak a felhalmozott forgalommal)	Napi Árucikk Jelentés Z
Árucikk ára (forgalom nélkül)	Napi Forgalmi Jelentés; Napi Árucikk jelentés Z
Kezelő száma	Napi Kezelők Jelentés
Alapértelmezett értékek	Minden "Jelentés Z" módban végezhető jelentések

6.4. Pénztárgép szoftvereinek (firmware) frissítése

A TREMOL M pénztárgép képes a benne üzemelő szoftverek frissítését a NAV és a GSM hálózaton keresztül távolról vezérelt módon végrehajtani. A pénztárgép az új szoftver verziót automatikus módon letölti és a szoftver frissítést elvégzi.

Figyelem!!! Soha ne próbálja meg kikapcsolni vagy kihúzni a pénztárgépet az elektromos hálózathoz, miközben a szoftver frissítés történik.

Szoftver frissítéskor a következő üzenet látszik:

SZOFTVER FRISZÍTÉS
KÉREM VÁRJON...

Az új szoftver érvényesítése a napi zárás végeztével történik. Miután a pénztárgép sikeresen végrehajtotta a szoftver frissítését a következő bizonylat kerül kinyomtatásra:



vagy



7. Számla készítés (áfá-s számla)


A TREMOL M pénztárgép egyszerűsített számla vagy ÁFA-s számla készítését nem végzi, számla nyomtatására nem alkalmas.

8. Az AEE szabad kapacitásának figyelésével kapcsolatos információk


Az AEE egységben a memória 16 milliárd karaktert képes tárolni és a 100 millió karakternél kevesebb kapacitás esetén a berendezés a felhasználót a "xxxx szabad hely maradt" üzenettel tájékoztatja.

9. Az MSDVIEW program használata naplófájlok visszakódolásához.

Az pénztárgépről LINE módban letöltött naplófájlokat az MSDview.exe programmal lehet kikódolni, mert a letöltött fájlok titkosított formában vannak. A program indításakor a program bekéri a TCU S/N-t amit nem más mint az AEE egység széria száma. Miután ezt az adatot megadtuk az OK gomb megnyomásával tudunk a programba belépni.

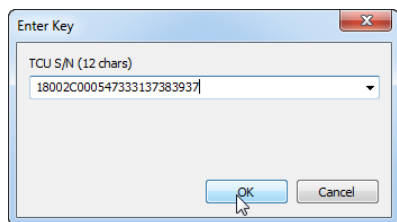

A program elindulása után a File menü Open parancsát választva tudjuk betölteni a titkosított napló fájlokat, amit a program automatikusan kikódol:

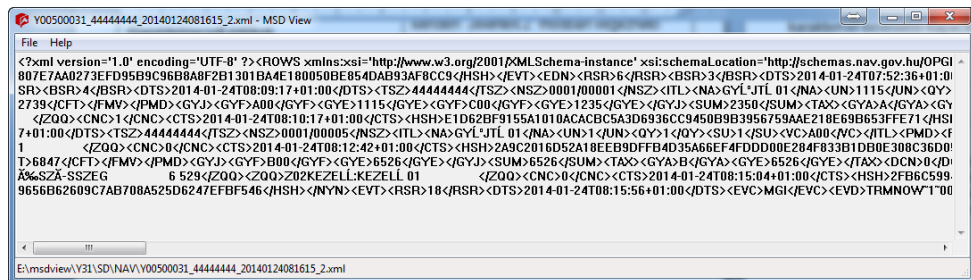

Amennyiben a File menü Save As parancsát választjuk a kapott kikódolt naplófájlt el tudjuk menteni XML formátumban és azt egy tetszőleges XML nézővel tudjuk megnézni, vagy esetleg további feldolgozásra felhasználni.

10. Tremol M eltérő kialakításai.

A TREMOL M online pénztárgép két egymástól technikai kivitelben eltérő billentyűzettel kerül forgalomba. Egy úgynevezett hagyományos nyomógombos billentyűzettel és egy külső behatásoknak (por, fröccsenő víz, egyéb szennyeződés) jobban ellenálló, úgynevezett szilikon fóliás billentyűzettel. A két billentyűzet sem funkcióban sem egyéb téren nem tér el egymástól, a pénztárgép működését és funkcióit nem másítja meg.

Ezen kívül a pénztárgépből készül akkumulátoros és akkumulátor nélküli változat is. Az akkumulátor üzemideje több tényezőtől függ, pl.: hőmérséklet, GSM lefedettség, kiadott nyugták száma, hossza.

TREMOL M online pénztárgép

Szilikon fóliás billentyűzet

Hagyományos nyomógombos billentyűzet

Szilikon fóliás billentyűzet

Hagyományos nyomógombos billentyűzet

Jegyzetek:

[illegible]